



Knuckle Boom Truck Mounted Crane

# HIGH TECH CRANES

CATALOGUE 2025

[www.asekon.com.tr](http://www.asekon.com.tr)



**ASELKON**  
VİNÇ SİSTEMLERİ



Güç, güven ve inovasyonu bir araya getirerek sektörde fark oluşturuyoruz. Yüksek performanslı hidrolik ve araç üstü vinç sistemlerimizle, teknolojiye dayalı çözümler sunuyoruz.

Sürekli gelişen Ar-Ge gücümüzle, müşteri odaklı, kaliteli ve sürdürülebilir ürünler tasarlıyoruz. Sizleri, sektörün geleceğini şekillendiren yeniliklerimizle tanışmaya davet ediyoruz.

*We make a difference in the sector by combining power, trust and innovation. We offer technology-based solutions with our high performance truck-mounted crane systems.*

*With our constantly developing R&D power, we design customer-oriented, quality and sustainable products. We invite you to meet our innovations that shape the future of the industry.*

GÜÇLÜ ÇÖZÜMLER, GÜVENİLİR ORTAKLIKLAR.

STRONG SOLUTIONS, RELIABLE PARTNERSHIPS.





## Hakkımızda About Us

ASELKON MAKİNA, 2006 yılında Konya'da kurulmuş olup, ülke ekonomisine ve sanayisine katkıda bulunma hedefiyle sektördeki faaliyetlerine başlamıştır. Kuruluşumuzdan bu yana, yüksek tecrübeye sahip teknik ekibimizle birçok başarılı projeye imza attık. Kaliteden ödün vermeyen yaklaşımımızla gelecekte de ürün ve hizmet portföyümüzü genişletmeyi hedeflemekteyiz.

ASELKON, müşterilerine sunduğu güven, tecrübe ve geçerlilik ilkeleriyle sektörde öncü konumda yer almaktadır. Yüksek otomasyon ve esneklik anlayışını benimseyerek, müşteri memnuniyetini maksimum düzeyde tutmayı başarmış bir firma olarak yolumuza devam ediyoruz.

*ASELKON MACHINE was established in Konya in 2006 and started its activities in the sector with the aim of contributing to the national economy and industry. Since our establishment, we have carried out many successful projects with our highly experienced technical team. We aim to expand our product and service portfolio in the future with our approach that does not compromise on quality.*

*ASELKON is a pioneer in the sector with the principles of trust, experience and validity offered to its customers. We continue on our way as a company that has managed to keep customer satisfaction at the maximum level by adopting high automation and flexibility.*

## Misyonumuz Our Mision

Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın memnuniyetini ön planda tutarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kaliteli ve ekonomik ürün anlayışımızla, sektörde güvenilir bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz.

*We conduct our activities with a focus on the satisfaction of all our stakeholders, primarily our customers, employees, and suppliers. With our commitment to quality and affordable products, we aim to be a reliable solution partner in the industry.*

## Vizyonumuz Our Vision

ASELKON olarak modern yönetim sistemleriyle iş süreçlerimizi optimize ederek, değişen ve büyüyen iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına hızlı ve eksiksiz cevap vermekteyiz. Aktarma ürünleri üretiminde sektördeki yenilikleri yakından takip ederek, müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunmayı ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı amaçlıyoruz.

*As ASELKON, we optimize our business processes with modern management systems, responding swiftly and comprehensively to the needs of our evolving and expanding business partners. By closely following industry innovations in the production of transfer products, we aim to provide our customers with the highest quality service and maximize customer satisfaction.*






# Kalite Quality

Kalite çizgisinin dışına çıkmadan, hedeflerimize hatasız ve zaman kaybı olmadan ulaşabilmek için zamanın gerektirdiği teknolojik yenilikleri işine adapte eden, arzulanan kaliteyi uygun fiyata sunarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaktayız.

Aselkon Hidrolik sektörde kalitesi ve taahhütlerine sadakati ile tanınan, hizmet hacmini her geçen gün artırarak sektörüne yön veren bir marka ve firma olmaktadır. Uzman Mühendislerden oluşan yenilikçi kadromuz, referanslarımız ve 100.000 m<sup>2</sup> tesislerimiz ile hidrolik vinç sektöründe iddialyız.

*By continuously adapting the latest technological innovations to our work without compromising on quality, we aim to achieve our goals accurately and efficiently. Aselkon Hydraulic delivers the desired quality at competitive prices, ensuring maximum customer satisfaction.*

*Aselkon Hydraulic is recognized in the industry for its commitment to quality and reliability, steadily expanding its service scope and establishing itself as a leading brand and company in the sector. With an innovative team of expert engineers, a solid portfolio of references, and our -100,000square-meter facilities, we are a strong presence in the hydraulic crane industry.*





## Ar&Ge R&D

ASELKON MAKİNA olarak, rekabetçi bir sektörde öncü olmanın ve sürekli büyümenin temel taşlarından birinin güçlü bir Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) süreci olduğuna inanıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana, müşteri ihtiyaçlarını ve endüstrinin gelişen taleplerini karşılamak amacıyla sürekli olarak yeni teknolojiler geliştirmek ve mevcut ürünlerimizi optimize etmek için Ar-Ge faaliyetlerimizi ön planda tutuyoruz.

Ar-Ge bölümümüz, ileri mühendislik uygulamaları, simülasyon yazılımları ve yüksek teknolojlili laboratuvar imkanlarıyla donatılmıştır. Bu sayede ürün geliştirme süreçlerimizde esneklik sağlarken, maliyet etkinliği ve performans odaklı çözümler sunma kapasitemizi artırıyoruz.

*At ASELKON MACHINE, we believe that one of the cornerstones of being a leader in a competitive industry and achieving continuous growth is having a strong R&D (Research and Development) process. Since our establishment, we have prioritized our R&D activities to continuously develop new technologies and optimize our existing products in order to meet customer needs and the evolving demands of the industry.*

*Our R&D department is equipped with advanced engineering applications, simulation software, and high-tech laboratory facilities. This allows us to maintain flexibility in our product development processes, while enhancing our capacity to deliver cost-effective and performance-oriented solutions.*



## Satış Sonrası Hizmetler After Sales Services

ASELKON olarak, müşterilerimize sadece ürün satışıyla sınırlı kalmıyor, satış sonrası destek hizmetlerimizle de yanınızda oluyoruz. Uzman ekibimiz, ihtiyaç duyduğunuz her an hızlı ve etkili çözümler sunarak ürünlerimizin en yüksek verimlilikle çalışmasını sağlıyor.

*As ASELKON HYDRAULIC, we go beyond just product sales by providing comprehensive after-sales support to ensure we are always by your side. Our expert team offers fast and effective solutions whenever you need them, ensuring that our products operate at their highest efficiency.*



Post-Sales  
Full Assurance

**Satış Sonrası  
Tam Güvence**

**444 77 42**

### Teknik Destek Technical Support

Her türlü teknik sorun ve bakım talepleriniz için profesyonel destek sağlıyoruz.

*We provide professional assistance for all technical issues and maintenance requests.*

### Yedek Parça Temini Spare Parts Supply

Orijinal yedek parçalarla ürünlerinizin uzun ömürlü ve sorunsuz çalışmasını garanti ediyoruz.

*We guarantee long-lasting and trouble-free operation of your products with original spare parts.*

### Periyodik Bakım Periodic Maintenance

Ürünlerinizin performansını korumak için düzenli bakım hizmetleri sunuyoruz.

*We offer regular maintenance services to maintain the performance of your products.*





## 01 Yansımalar, Toz & Hava Geçirmez Operatör Paneli

Dust & Water Proof Anti Reflective Operator Panel



## 04 Tamamen Kablosuz Olarak Basınç Ölçme Sistemi

Completely Wireless Pressure & Angle Measuring Systems



## 07 9 Eksenli Denge Sistemi

9 Axis Inclinometer



## 10 Hızlı Bakım Takip Sistemi

Quick Maintenance System



## 02 Tek Pil Şarj ile 20 Saate Kadar Çalışan Kablosuz Kamera Sistemi

Wireless Camera System up to 20 Hours of Battery Life on a Single Charge



## 05 Yüksek Kalite Robotik Otomasyon Üretim Sistemi

High Quality Robotic Automation Production System



## 08 Çalışma Özeti Rapor Sistemi

Working Summary Report System



## 11 Sınırsız Hafıza Kayıt Sistemi

Limitless Record Memory System



## 03 Global Konum Raporlama & Çalışma Frekansı Rapor Sistemi

Global Position System Report & Operating Frequency Report System



## 06 Sanal Aralık Çizgileriyle Gece Görüş Sistemi

Night Vision Camera System With Virtual Range Lines



## 09 Yüksek Kalite Parçalar

High Quality Components



## 12 GPS Konum Sistemi

GPS Position System









# ASK 30 TM YK

Araç Üstü Teleskopik Hidrolik Vinç  
Knuckle Boom Truck Mounted Crane

10.000 Kg



9 Eksenli Denge Sistemi  
9 Axis Inclinometer

Sınırsız Hafıza Kayıt  
Record Memory System

Kablosuz Kamera  
Wireless Camera

Operatör Paneli  
Operator Panel

Hızlı Bakım Takip Sistemi  
Quick Maintenance System

Gece Görüş Sistemi  
Night Vision Camera

Global Konum Sistemi  
Global Position System

Rapor Sistemi  
Report System

Hızlı Çalışma Sistemi  
Quick Working System

Kablosuz Basınç Ölçme  
Wireless Pressure & Angle Measuring








#### ASK 30 TM YK

|                                                                     |              |                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Maks. Uzanma (Dikey) / Max. Outreach (Ver.)                         | m            | 22.85            |
| Maks. Uzanma (Yatay) / Max. Outreach (Horz.)                        | m            | 19.62            |
| Maks. Kaldırma Momenti (+20°)<br>Max. Lifting Moment(+20°)          | kgxm<br>kNxm | 30000<br>294     |
| Maks. Yük Kapasitesi / Max. Lifting Capacity                        | 3 m / kg     | 10000            |
| Dönme Hızı / Slewing Speed                                          | Rpm          | 1.19             |
| Dönme Açısı / Slewing Angle                                         | (°)          | Sonsuz / Endless |
| Dönme Kapasitesi - En Fazla Eğim / Slewing Capacity - Maximum Slope | (°)          | 3°               |
| Çalışma Basıncı / Working Pressure                                  | bar          | 250              |
| Önerilen Yağ Döngüsü / Recommended Oil Delivery                     | l/min        | 70               |
| Yağ Tankı Kapasitesi / Oil Tank Capacity                            | l (litter)   | 130              |
| Maksimum Ayak Açıklığı / Maximum Outrigger Reach                    | cm           | 375              |
| Standart Vinç Ağırlığı (± %3) / Standard Crane Weight (± %3)        | kg           | 8000-9000        |

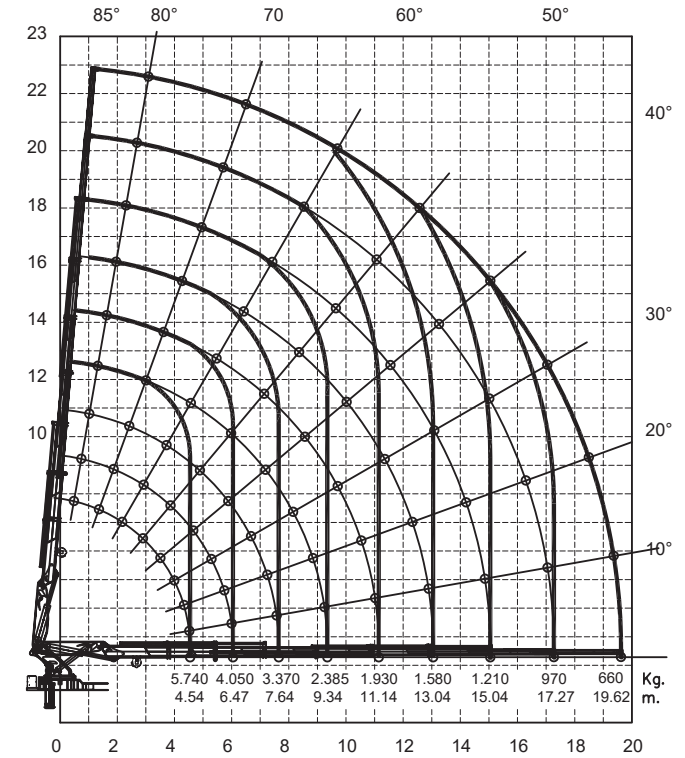



# ASK 45 TM

Araç Üstü Teleskopik Hidrolik Vinç  
Knuckle Boom Truck Mounted Crane

15.000 Kg



9 Eksenli Denge Sistemi  
9 Axis Inclonometer

Sınırsız Hafıza Kayıt  
Record Memory System

Kablosuz Kamera  
Wireless Camera

Operatör Paneli  
Operator Panel

Hızlı Bakım Takip Sistemi  
Quick Maintenance System

Gece Görüş Sistemi  
Night Vision Camera

Global Konum Sistemi  
Global Position System

Rapor Sistemi  
Report System

Hızlı Çalışma Sistemi  
Quick Working System

Kablosuz Basınç Ölçme  
Wireless Pressure & Angle Measuring








#### ASK 45 - YK6

|                                                                     |            |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Maks. Uzanma (Dikey) / Max. Outreach (Ver.)                         | m          | 23.25            |
| Maks. Uzanma (Yatay) / Max. Outreach (Horz.)                        | m          | 19.85            |
| Maks. Kaldırma Momenti (+20°)                                       | kgxm       | 45000            |
| Max. Lifting Moment(+20°)                                           | kNxm       | 441              |
| Maks. Yük Kapasitesi / Max. Lifting Capacity                        | 3 m / kg   | 15000            |
| Dönme Hızı / Slewing Speed                                          | Rpm        | 1.19             |
| Dönme Açısı / Slewing Angle                                         | (°)        | Sonsuz / Endless |
| Dönme Kapasitesi - En Fazla Eğim / Slewing Capacity - Maximum Slope | (°)        | 3°               |
| Çalışma Basıncı / Working Pressure                                  | bar        | 250              |
| Önerilen Yağ Döngüsü / Recommended Oil Delivery                     | l/min      | 70               |
| Yağ Tankı Kapasitesi / Oil Tank Capacity                            | l (litter) | 150              |
| Maksimum Ayak Açıklığı / Maximum Outrigger Reach                    | cm         | 375              |
| Standart Vinç Ağırlığı (± %3) / Standard Crane Weight (± %3)        | kg         | 8500-9000        |

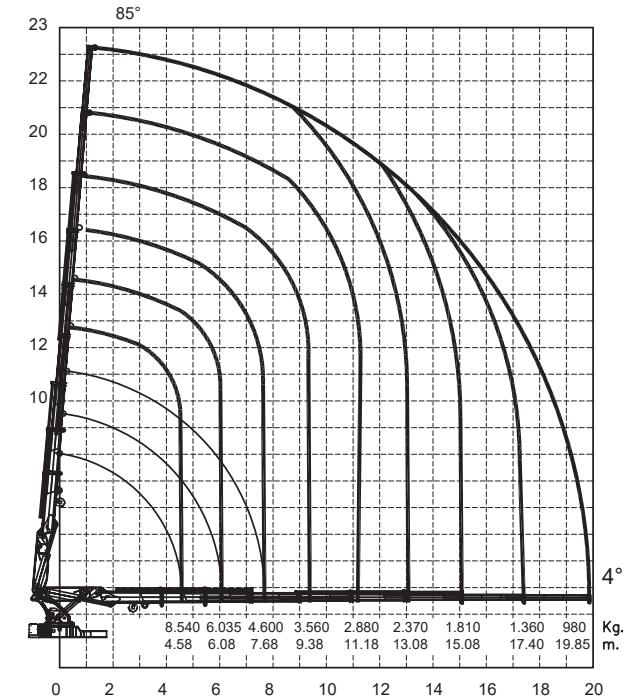



# ASK 60 TM

Araç Üstü Teleskopik Hidrolik Vinç  
Knuckle Boom Truck Mounted Crane

20.000 Kg



9 Eksenli Denge Sistemi  
9 Axis Inclonometer



Sınırsız Hafıza Kayıt  
Record Memory System



Kablosuz Kamera  
Wireless Camera



Operatör Paneli  
Operator Panel



Hızlı Bakım Takip Sistemi  
Quick Maintenance System



Gece Görüş Sistemi  
Night Vision Camera



Global Konum Sistemi  
Global Position System



Rapor Sistemi  
Report System



Hızlı Çalışma Sistemi  
Quick Working System



Kablosuz Basınç Ölçme  
Wireless Pressure & Angle Measuring








#### ASK 60 - YK6

|                                                                     |            |                 |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Maks. Uzanma (Dikey) / Max. Outreach (Ver.)                         | m          | 23,23           |
| Maks. Uzanma (Yatay) / Max. Outreach (Horz.)                        | m          | 19,7            |
| Maks. Kaldırma Momenti (+20°)                                       | kgxm       | 65000           |
| Max. Lifting Moment(+20°)                                           | kNxm       | 637             |
| Maks. Yük Kapasitesi / Max. Lifting Capacity                        | 3 m / kg   | 21650           |
| Dönme Hızı / Slewing Speed                                          | Rpm        | 0,73            |
| Dönme Açısı / Slewing Angle                                         | (°)        | SONSUZ/ ENDLESS |
| Dönme Kapasitesi - En Fazla Eğim / Slewing Capacity - Maximum Slope | (°)        | 3               |
| Çalışma Basıncı / Working Pressure                                  | bar        | 250             |
| Önerilen Yağ Döngüsü / Recommended Oil Delivery                     | l/min      | 65              |
| Yağ Tankı Kapasitesi / Oil Tank Capacity                            | l (litter) | 180             |
| Maksimum Ayak Açıklığı / Maximum Outrigger Reach                    | cm         | 406             |
| Standart Vinç Ağırlığı (± %3) / Standard Crane Weight (± %3)        | kg         | 10000-11000     |

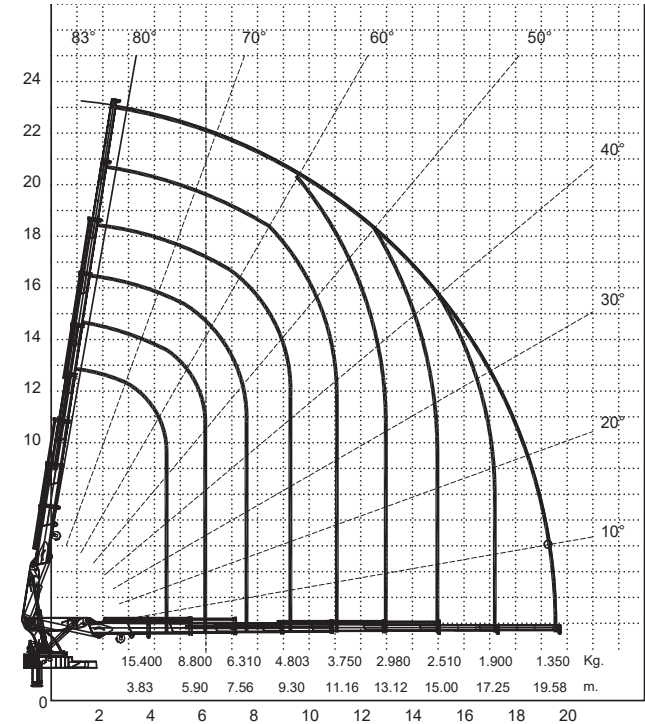



# ASK 75 TM

Araç Üstü Teleskopik Hidrolik Vinç  
Knuckle Boom Truck Mounted Crane

25.000 Kg



 9 Eksenli Denge Sistemi  
9 Axis Inclonometer

 Sınırsız Hafıza Kayıt  
Record Memory System

 Kablosuz Kamera  
Wireless Camera

 Operatör Paneli  
Operator Panel

 Hızlı Bakım Takip Sistemi  
Quick Maintenance System

 Gece Görüş Sistemi  
Night Vision Camera

 Global Konum Sistemi  
Global Position System

 Rapor Sistemi  
Report System

 Hızlı Çalışma Sistemi  
Quick Working System

 Kablosuz Basınç Ölçme  
Wireless Pressure & Angle Measuring








#### ASK 75 - YK6

|                                                                     |              |                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Maks. Uzanma (Dikey) / Max. Outreach (Ver.)                         | m            | 23.00            |
| Maks. Uzanma (Yatay) / Max. Outreach (Horz.)                        | m            | 23.29            |
| Maks. Kaldırma Momenti (+20°)<br>Max. Lifting Moment(+20°)          | kgxm<br>kNxm | 75000<br>736     |
| Maks. Yük Kapasitesi / Max. Lifting Capacity                        | 3 m / kg     | 25000            |
| Dönme Hızı / Slewing Speed                                          | Rpm          | 0.73             |
| Dönme Açısı / Slewing Angle                                         | (°)          | Sonsuz / Endless |
| Dönme Kapasitesi - En Fazla Eğim / Slewing Capacity - Maximum Slope | (°)          | 3°               |
| Çalışma Basıncı / Working Pressure                                  | bar          | 250              |
| Önerilen Yağ Döngüsü / Recommended Oil Delivery                     | l/min        | 75               |
| Yağ Tankı Kapasitesi / Oil Tank Capacity                            | l (litter)   | 230              |
| Maksimum Ayak Açıklığı / Maximum Outrigger Reach                    | cm           | 426              |
| Standart Vinç Ağırlığı (± %3) / Standard Crane Weight (± %3)        | kg           | 10000-11000      |

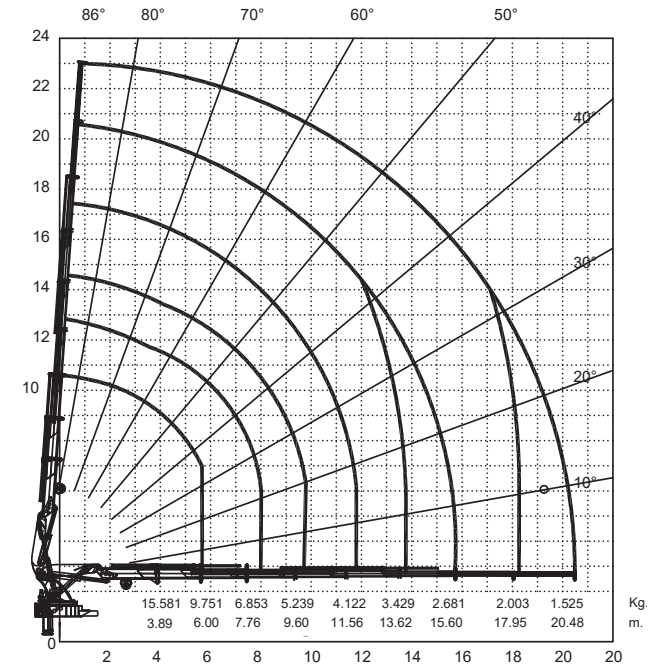



# ASK 95 TM

Araç Üstü Teleskopik Hidrolik Vinç  
Knuckle Boom Truck Mounted Crane

32.000 Kg



9 Eksenli Denge Sistemi  
9 Axis Inclinometer

Sınırsız Hafıza Kayıt  
Record Memory System

Kablosuz Kamera  
Wireless Camera

Operatör Paneli  
Operator Panel

Hızlı Bakım Takip Sistemi  
Quick Maintenance System

Gece Görüş Sistemi  
Night Vision Camera

Global Konum Sistemi  
Global Position System

Rapor Sistemi  
Report System

Hızlı Çalışma Sistemi  
Quick Working System

Kablosuz Basınç Ölçme  
Wireless Pressure & Angle Measuring









#### ASK 95 TM YK

|                                                                     |              | L6               | L6+S4            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| Maks. Uzanma (Dikey) / Max. Outreach (Ver.)                         | m            | 25.33            | 37.05            |
| Maks. Uzanma (Yatay) / Max. Outreach (Horz.)                        | m            | 21.94            | 33.87            |
| Maks. Kaldırma Momenti (+20°)<br>Max. Lifting Moment(+20°)          | kgxm<br>kNxm | 95000<br>932     | 95000<br>932     |
| Maks. Yük Kapasitesi / Max. Lifting Capacity                        | 3 m / kg     | 31660            | 31660            |
| Dönme Hızı / Slewing Speed                                          | Rpm          | 0.78             | 0.78             |
| Dönme Açısı / Slewing Angle                                         | (°)          | Sonsuz / Endless | Sonsuz / Endless |
| Dönme Kapasitesi - En Fazla Eğim / Slewing Capacity - Maximum Slope | (°)          | 3°               | 3°               |
| Çalışma Basıncı / Working Pressure                                  | bar          | 250              | 250              |
| Önerilen Yağ Döngüsü / Recommended Oil Delivery                     | l/min        | 80               | 80               |
| Yağ Tankı Kapasitesi / Oil Tank Capacity                            | l (liter)    | 300              | 300              |
| Maksimum Ayak Açıklığı / Maximum Outrigger Reach                    | cm           | 436              | 436              |
| Standart Vinç Ağırlığı (± %3) / Standard Crane Weight (± %3)        | kg           | 11000-12000      | 13000-14000      |

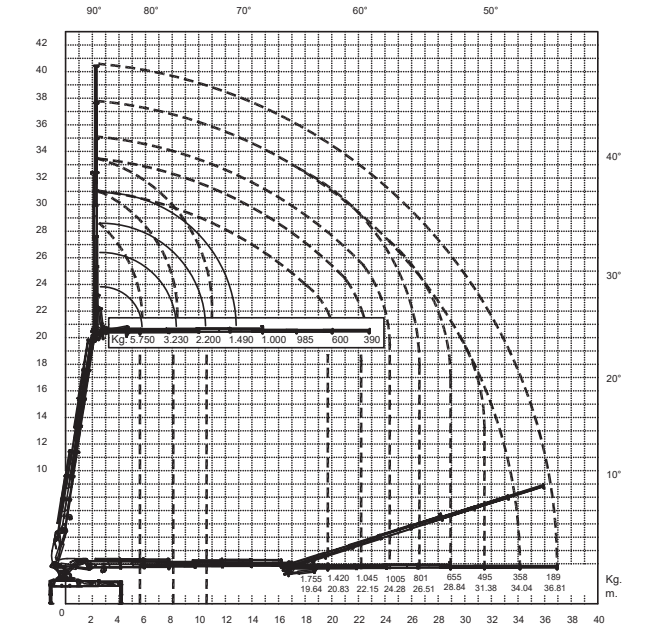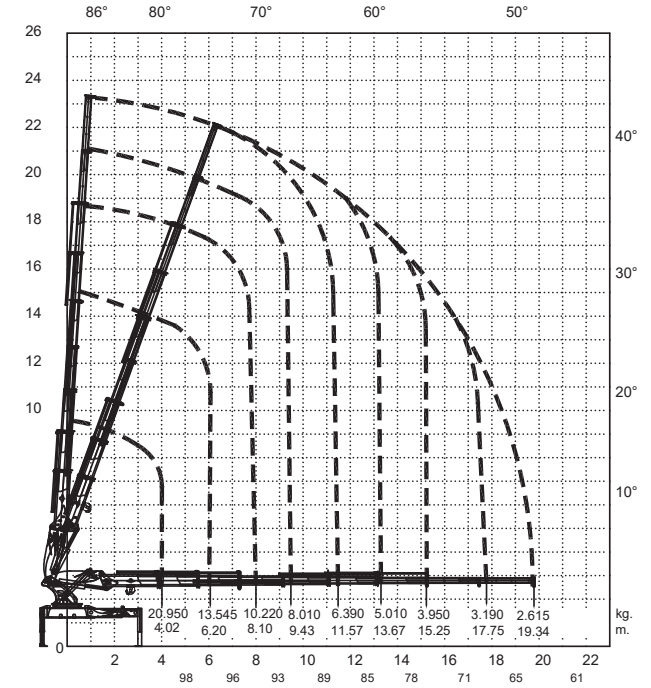



# ASK 105 TM

Araç Üstü Teleskopik Hidrolik Vinç  
Knuckle Boom Truck Mounted Crane

35.000 Kg



**ASELKON**  
VİNÇ SİSTEMLERİ



**9 Eksenli Denge Sistemi**  
9 Axis Inclonometer



**Sınırsız Hafıza Kayıt**  
Record Memory System



**Kablosuz Kamera**  
Wireless Camera



**Operatör Paneli**  
Operator Panel



**Hızlı Bakım Takip Sistemi**  
Quick Maintenance System



**Gece Görüş Sistemi**  
Night Vision Camera



**Global Konum Sistemi**  
Global Position System



**Rapor Sistemi**  
Report System



**Hızlı Çalışma Sistemi**  
Quick Working System



**Kablosuz Basınç Ölçme**  
Wireless Pressure & Angle Measuring









#### ASK 105 TM

|                                                                     |              | L6               | L6+S4            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| Maks. Uzanma (Dikey) / Max. Outreach (Ver.)                         | m            | 25.44            | 41.53            |
| Maks. Uzanma (Yatay) / Max. Outreach (Horz.)                        | m            | 21.61            | 37.95            |
| Maks. Kaldırma Momenti (+20°)<br>Max. Lifting Moment(+20°)          | kgxm<br>kNxm | 105000<br>1030   | 105000<br>1030   |
| Maks. Yük Kapasitesi / Max. Lifting Capacity                        | 3 m / kg     | 35000            | 35000            |
| Dönme Hızı / Slewing Speed                                          | Rpm          | 0.97             | 0.97             |
| Dönme Açısı / Slewing Angle                                         | (°)          | Sonsuz / Endless | Sonsuz / Endless |
| Dönme Kapasitesi - En Fazla Eğim / Slewing Capacity - Maximum Slope | (°)          | 3°               | 3°               |
| Çalışma Basıncı / Working Pressure                                  | bar          | 280              | 280              |
| Önerilen Yağ Döngüsü / Recommended Oil Delivery                     | l/min        | 100              | 100              |
| Yağ Tankı Kapasitesi / Oil Tank Capacity                            | l (litter)   | 300              | 300              |
| Maksimum Ayak Açıklığı / Maximum Outrigger Reach                    | cm           | 436              | 436              |
| Standart Vinç Ağırlığı (± %3) / Standard Crane Weight (± %3)        | kg           | 11500-12500      | 13500-14500      |

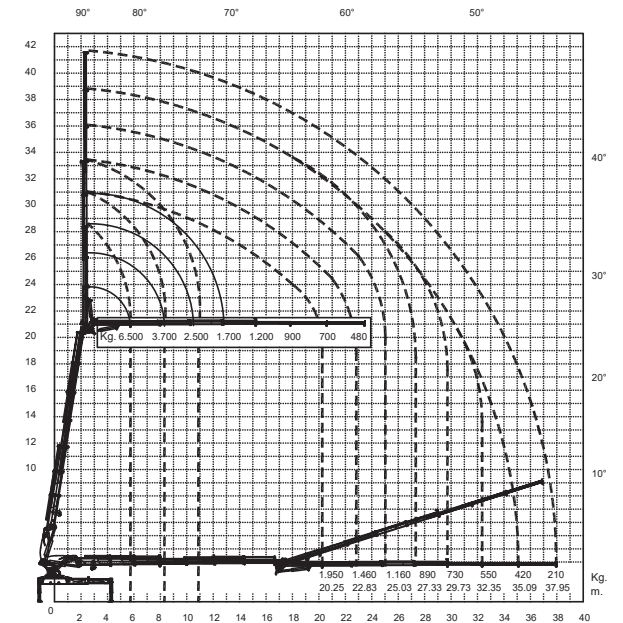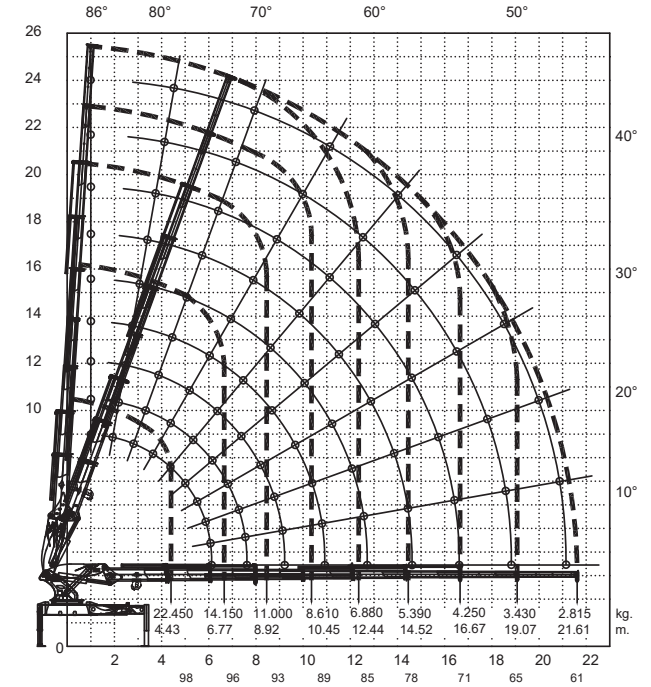



# ASK 130 TM

Araç Üstü Teleskopik Hidrolik Vinç  
Knuckle Boom Truck Mounted Crane

43.000 Kg



 9 Eksenli Denge Sistemi  
9 Axis Inclonometer

 Sınırsız Hafıza Kayıt  
Record Memory System

 Kablosuz Kamera  
Wireless Camera

 Operatör Paneli  
Operator Panel

 Hızlı Bakım Takip Sistemi  
Quick Maintenance System

 Gece Görüş Sistemi  
Night Vision Camera

 Global Konum Sistemi  
Global Position System

 Rapor Sistemi  
Report System

 Hızlı Çalışma Sistemi  
Quick Working System

 Kablosuz Basınç Ölçme  
Wireless Pressure & Angle Measuring









#### ASK 130 TM

|                                                                   |              | L7               | L6             | L7+S5          | L7+S4          | L6+S5          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Maks. Uzanma (Dikey) / Max. Outreach (Ver.)                       | m            | 27.51            | 24.90          | 46.49          | 43.57          | 44.07          |
| Maks. Uzanma (Yatay) / Max. Outreach (Horz.)                      | m            | 24.04            | 21.40          | 43.02          | 41.16          | 40.60          |
| Maks. Kaldırma Momenti (+20°)<br>Max. Lifting Moment(+20°)        | kgxm<br>kNxm | 140000<br>1374   | 140000<br>1374 | 140000<br>1374 | 140000<br>1374 | 140000<br>1374 |
| Maks. Yük Kapasitesi / Max. Lifting Capacity                      | 3 m / kg     | 46660            | 46660          | 46660          | 46660          | 46660          |
| Dönme Hızı / Slewing Speed                                        | Rpm          | 1.16             | 1.16           | 1.16           | 1.16           | 1.16           |
| Dönme Açısı / Slewing Angle                                       | (°)          | Sonsuz / Endless |                |                |                |                |
| Dönme Kapasitesi - En Fazla Eğim/Slewing Capacity - Maximum Slope | (°)          | 3°               | 3°             | 3°             | 3°             | 3°             |
| Çalışma Basıncı / Working Pressure                                | bar          | 280              | 280            | 280            | 280            | 280            |
| Önerilen Yağ Döngüsü / Recommended Oil Delivery                   | l/min        | 120              | 120            | 120            | 120            | 120            |
| Yağ Tankı Kapasitesi / Oil Tank Capacity                          | l (litter)   | 350              | 350            | 350            | 350            | 350            |
| Maksimum Ayak Açıklığı / Maximum Outrigger Reach                  | cm           | 427              | 427            | 427            | 427            | 427            |
| Standart Vinç Ağırlığı (± %3) / Standard Crane Weight (± %3)      | kg           | 18500-19500      | 18000-19000    | 23000-24000    | 22500-23500    | 22000-23000    |

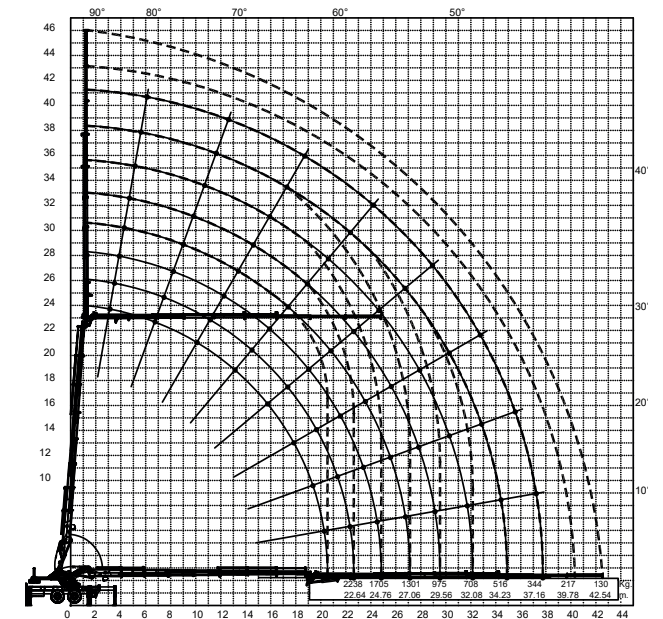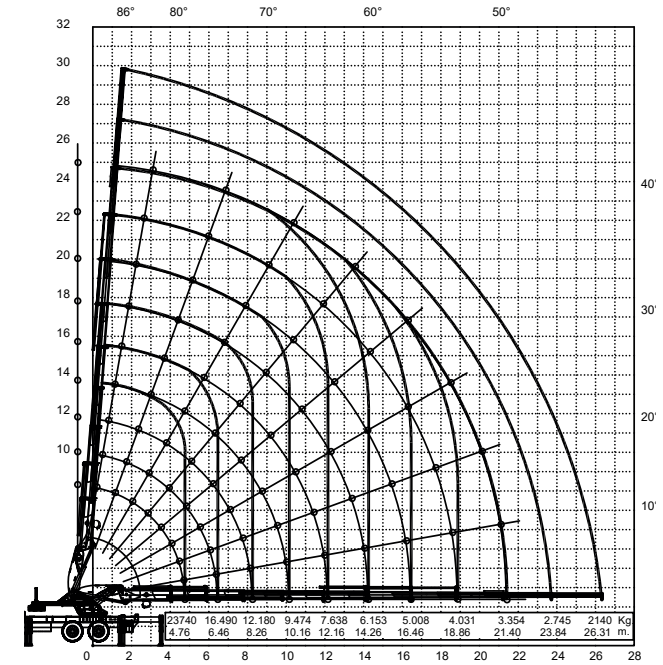



# ASK 150 TM

Araç Üstü Teleskopik Hidrolik Vinç  
Knuckle Boom Truck Mounted Crane

50.000 Kg



 9 Eksenli Denge Sistemi  
9 Axis Inclonometer

 Sınırsız Hafıza Kayıt  
Record Memory System

 Kablosuz Kamera  
Wireless Camera

 Operatör Paneli  
Operator Panel

 Hızlı Bakım Takip Sistemi  
Quick Maintenance System

 Gece Görüş Sistemi  
Night Vision Camera

 Global Konum Sistemi  
Global Position System

 Rapor Sistemi  
Report System

 Hızlı Çalışma Sistemi  
Quick Working System

 Kablosuz Basınç Ölçme  
Wireless Pressure & Angle Measuring









#### ASK 150 TM L

|                                                                   |            | L7               | L6          | L7+S5       | L7+S4       | L6+S5       |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Maks. Uzanma (Dikey) / Max. Outreach (Ver.)                       | m          | 27.51            | 24.90       | 46.48       | 43.56       | 44.07       |
| Maks. Uzanma (Yatay) / Max. Outreach (Horz.)                      | m          | 24.04            | 21.40       | 42.88       | 37.24       | 40.60       |
| Maks. Kaldırma Momenti (+20°)                                     | kgxm       | 150000           | 150000      | 150000      | 150000      | 150000      |
| Max. Lifting Moment(+20°)                                         | kNxm       | 1471             | 1471        | 1471        | 1471        | 1471        |
| Maks. Yük Kapasitesi / Max. Lifting Capacity                      | 3 m / kg   | 50000            | 50000       | 50000       | 50000       | 50000       |
| Dönme Hızı / Slewing Speed                                        | Rpm        | 1.04             | 1.04        | 1.04        | 1.04        | 1.04        |
| Dönme Açısı / Slewing Angle                                       | (°)        | Sonsuz / Endless |             |             |             |             |
| Dönme Kapasitesi - En Fazla Eğim/Slewing Capacity - Maximum Slope | (°)        | 3°               | 3°          | 3°          | 3°          | 3°          |
| Çalışma Basıncı / Working Pressure                                | bar        | 280              | 280         | 280         | 280         | 280         |
| Önerilen Yağ Döngüsü / Recommended Oil Delivery                   | l/min      | 130              | 130         | 130         | 130         | 130         |
| Yağ Tankı Kapasitesi / Oil Tank Capacity                          | l (litter) | 350              | 350         | 350         | 350         | 350         |
| Maksimum Ayak Açıklığı / Maximum Outrigger Reach                  | cm         | 427              | 427         | 427         | 427         | 427         |
| Standart Vinç Ağırlığı (± %3) / Standard Crane Weight (± %3)      | kg         | 19000-20000      | 18500-19500 | 23500-24500 | 23000-24000 | 22500-23500 |

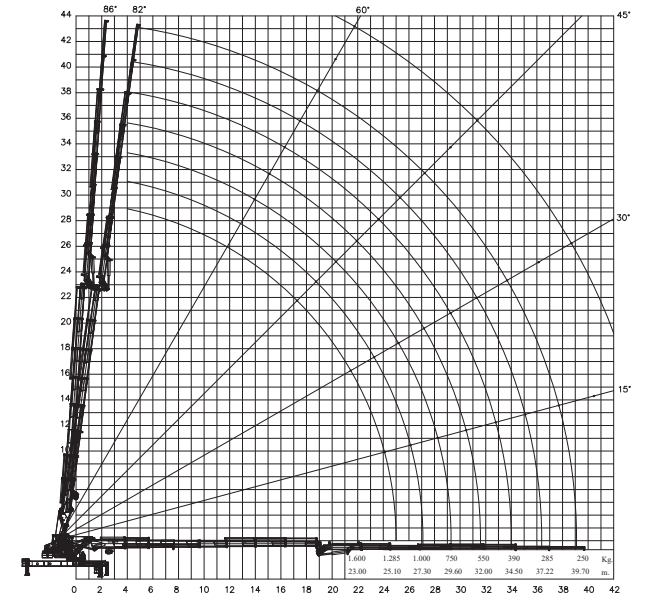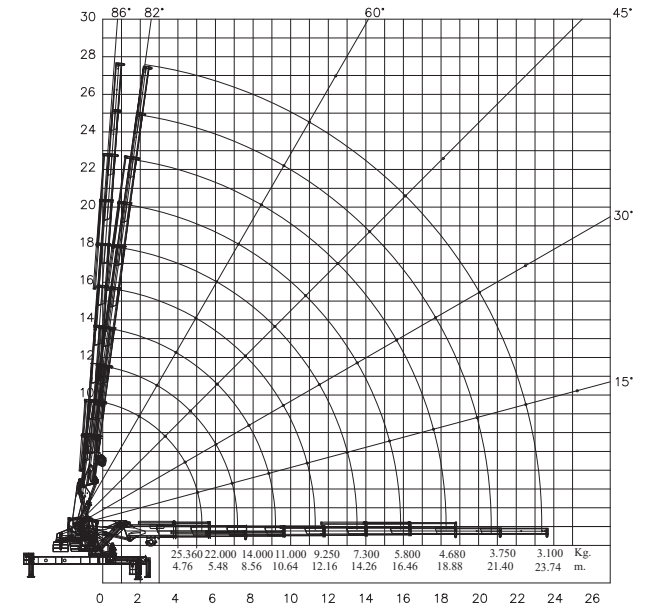



# ASK 165 TM

Araç Üstü Teleskopik Hidrolik Vinç  
Knuckle Boom Truck Mounted Crane

55.000 Kg



9 Eksenli Denge Sistemi  
9 Axis Inclinometer

Sınırsız Hafıza Kayıt  
Record Memory System

Kablosuz Kamera  
Wireless Camera

Operatör Paneli  
Operator Panel

Hızlı Bakım Takip Sistemi  
Quick Maintenance System

Gece Görüş Sistemi  
Night Vision Camera

Global Konum Sistemi  
Global Position System

Rapor Sistemi  
Report System

Hızlı Çalışma Sistemi  
Quick Working System

Kablosuz Basınç Ölçme  
Wireless Pressure & Angle Measuring









#### ASK 165 TM L

|                                                                   |              | L7               | L7+S5            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| Maks. Uzanma (Dikey) / Max. Outreach (Ver.)                       | m            | 27.51            | 46.48            |
| Maks. Uzanma (Yatay) / Max. Outreach (Horz.)                      | m            | 24.04            | 42.88            |
| Maks. Kaldırma Momenti (+20°)<br>Max. Lifting Moment(+20°)        | kgxm<br>kNxm | 165000<br>1620   | 165000<br>1620   |
| Maks. Yük Kapasitesi / Max. Lifting Capacity                      | 3 m / kg     | 55000            | 55000            |
| Dönme Hızı / Slewing Speed                                        | Rpm          | 1.04             | 1.04             |
| Dönme Açısı / Slewing Angle                                       | (°)          | Sonsuz / Endless | Sonsuz / Endless |
| Dönme Kapasitesi - En Fazla Eğim/Slewing Capacity - Maximum Slope | (°)          | 3°               | 3°               |
| Çalışma Basıncı / Working Pressure                                | bar          | 280              | 280              |
| Önerilen Yağ Döngüsü / Recommended Oil Delivery                   | l/min        | 130              | 130              |
| Yağ Tankı Kapasitesi / Oil Tank Capacity                          | l (liter)    | 380              | 380              |
| Maksimum Ayak Açıklığı / Maximum Outrigger Reach                  | cm           | 427              | 427              |
| Standart Vinç Ağırlığı (± %3) / Standard Crane Weight (± %3)      | kg           | 20000-21000      | 24500-25500      |

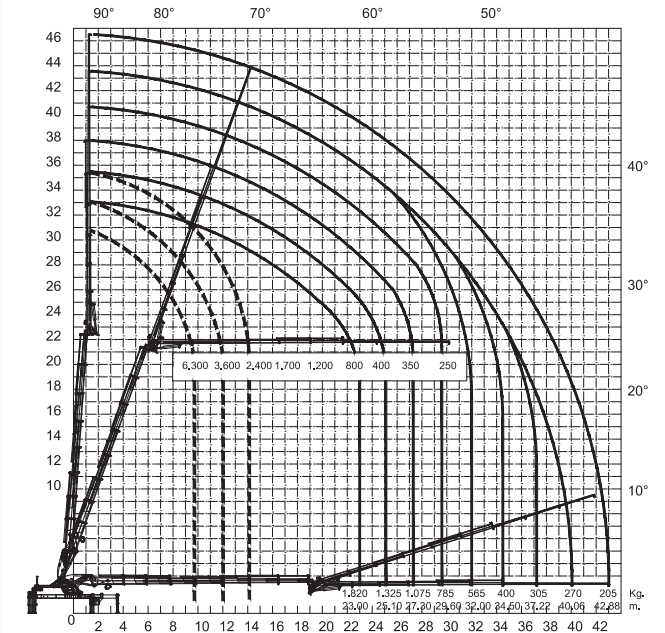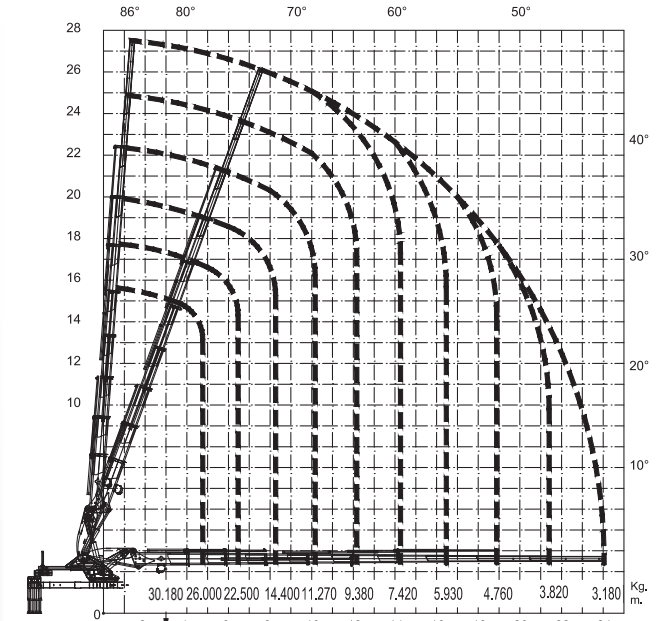



# ASK 225 TM

Araç Üstü Teleskopik Hidrolik Vinç  
Knuckle Boom Truck Mounted Crane

75.000 Kg



**ASELKON**  
VİNÇ SİSTEMLERİ



9 Eksenli Denge Sistemi  
9 Axis Inclonometer

Sınırsız Hafıza Kayıt  
Record Memory System

Kablosuz Kamera  
Wireless Camera

Operatör Paneli  
Operator Panel

Hızlı Bakım Takip Sistemi  
Quick Maintenance System

Gece Görüş Sistemi  
Night Vision Camera

Global Konum Sistemi  
Global Position System

Rapor Sistemi  
Report System

Hızlı Çalışma Sistemi  
Quick Working System



Kablosuz Basınç Ölçme  
Wireless Pressure & Angle Measuring







| ASK 225 TM L                                                      |              | L8               | L7               | L8+S5            | L7+S5            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Maks. Uzanma (Dikey) / Max. Outreach (Ver.)                       | m            | 33.00            | 30.09            | 51.46            | 48.75            |
| Maks. Uzanma (Yatay) / Max. Outreach (Horz.)                      | m            | 28.99            | 26.06            | 47.33            | 44.56            |
| Maks. Kaldırma Momenti (+20°)<br>Max. Lifting Moment(+20°)        | kgxm<br>kNxm | 225000<br>2206   | 225000<br>2206   | 225000<br>2206   | 225000<br>2206   |
| Maks. Yük Kapasitesi / Max. Lifting Capacity                      | 3 m / kg     | 75000            | 75000            | 75000            | 75000            |
| Dönme Hızı / Slewing Speed                                        | Rpm          | 0.87             | 0.87             | 0.87             | 0.87             |
| Dönme Açısı / Slewing Angle                                       | (°)          | Sonsuz / Endless | Sonsuz / Endless | Sonsuz / Endless | Sonsuz / Endless |
| Dönme Kapasitesi - En Fazla Eğim/Slewing Capacity - Maximum Slope | (°)          | 3°               | 3°               | 3°               | 3°               |
| Çalışma Basıncı / Working Pressure                                | bar          | 280              | 280              | 280              | 280              |
| Önerilen Yağ Döngüsü / Recommended Oil Delivery                   | l/min        | 130              | 130              | 130              | 130              |
| Yağ Tankı Kapasitesi / Oil Tank Capacity                          | l (litter)   | 550              | 550              | 550              | 550              |
| Maksimum Ayak Açıklığı / Maximum Outrigger Reach                  | cm           | 435              | 435              | 435              | 435              |
| Standart Vinç Ağırlığı (± %3) / Standard Crane Weight (± %3)      | kg           | 25500-26500      | 25000-26000      | 29500-30500      | 29000-30000      |

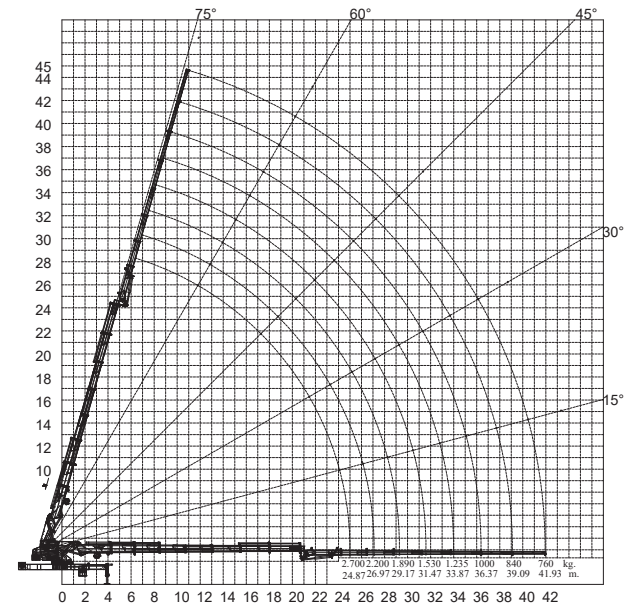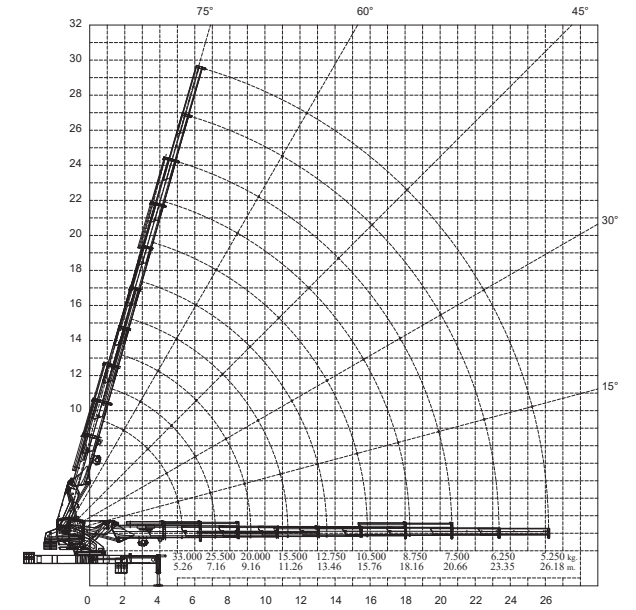



# ASK 300 TM

Araç Üstü Teleskopik Hidrolik Vinç  
Knuckle Boom Truck Mounted Crane

100.000 Kg



**ASELKON**  
VİNÇ SİSTEMLERİ



**9 Eksenli Denge Sistemi**  
9 Axis Inclonometer



**Sınırsız Hafıza Kayıt**  
Record Memory System



**Kablosuz Kamera**  
Wireless Camera



**Operatör Paneli**  
Operator Panel



**Hızlı Bakım Takip Sistemi**  
Quick Maintenance System



**Gece Görüş Sistemi**  
Night Vision Camera



**Global Konum Sistemi**  
Global Position System



**Rapor Sistemi**  
Report System



**Hızlı Çalışma Sistemi**  
Quick Working System



**Kablosuz Basınç Ölçme**  
Wireless Pressure & Angle Measuring









#### ASK 300 TM L

|                                                                   |              | L8               | L7               | L8+S5            | L7+S5            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Maks. Uzanma (Dikey) / Max. Outreach (Ver.)                       | m            | 33.56            | 30.98            | 54.78            | 52.00            |
| Maks. Uzanma (Yatay) / Max. Outreach (Horz.)                      | m            | 29.27            | 26.67            | 50.63            | 47.89            |
| Maks. Kaldırma Momenti (+20°)<br>Max. Lifting Moment(+20°)        | kgxm<br>kNxm | 300000<br>3288   | 300000<br>3288   | 300000<br>3288   | 300000<br>3288   |
| Maks. Yük Kapasitesi / Max. Lifting Capacity                      | 3 m / kg     | 100000           | 100000           | 100000           | 100000           |
| Dönme Hızı / Slewing Speed                                        | Rpm          | 1.14             | 1.14             | 1.14             | 1.14             |
| Dönme Açısı / Slewing Angle                                       | (°)          | Sonsuz / Endless | Sonsuz / Endless | Sonsuz / Endless | Sonsuz / Endless |
| Dönme Kapasitesi - En Fazla Eğim/Slewing Capacity - Maximum Slope | (°)          | 3°               | 3°               | 3°               | 3°               |
| Çalışma Basıncı / Working Pressure                                | bar          | 280              | 280              | 280              | 280              |
| Önerilen Yağ Döngüsü / Recommended Oil Delivery                   | l/min        | 140              | 140              | 140              | 140              |
| Yağ Tankı Kapasitesi / Oil Tank Capacity                          | l (litter)   | 700              | 700              | 700              | 700              |
| Maksimum Ayak Açıklığı / Maximum Outrigger Reach                  | cm           | 472              | 472              | 472              | 472              |
| Standart Vinç Ağırlığı (± %3) / Standard Crane Weight (± %3)      | kg           | 32500-33500      | 32000-33000      | 38000-39000      | 37500-38500      |

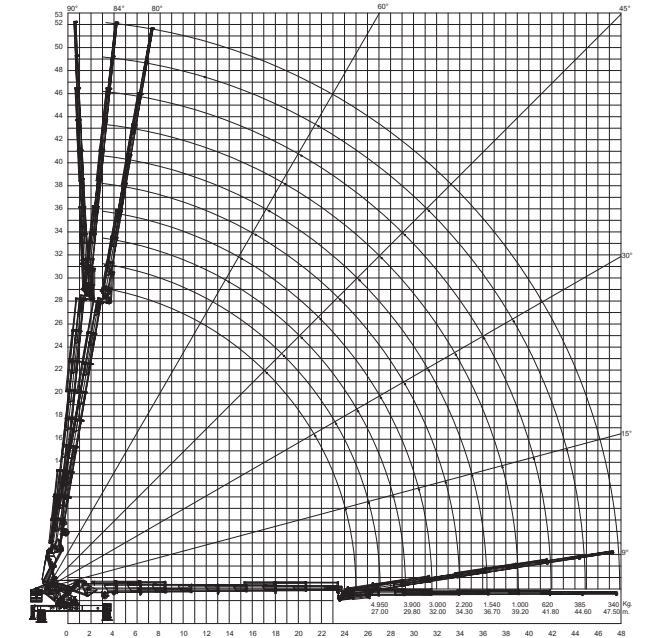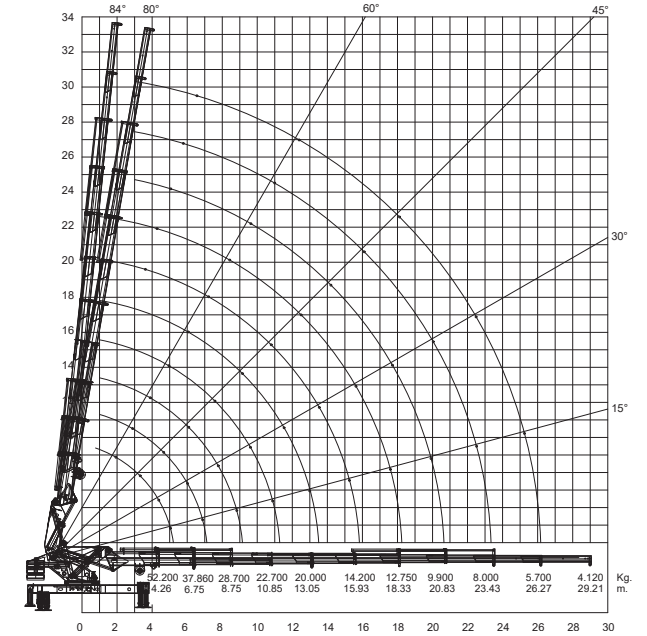



# ASK 360 TM

Araç Üstü Teleskopik Hidrolik Vinç  
Knuckle Boom Truck Mounted Crane

120.000 Kg



9 Eksenli Denge Sistemi  
9 Axis Inclonometer

Sınırsız Hafıza Kayıt  
Record Memory System

Kablosuz Kamera  
Wireless Camera

Operatör Paneli  
Operator Panel

Hızlı Bakım Takip Sistemi  
Quick Maintenance System

Gece Görüş Sistemi  
Night Vision Camera

Global Konum Sistemi  
Global Position System

Rapor Sistemi  
Report System

Hızlı Çalışma Sistemi  
Quick Working System

Kablosuz Basınç Ölçme  
Wireless Pressure & Angle Measuring









#### ASK 360.000.KÇ.S

|                                                                   |              | L8               | L7               | L8+S5            | L7+S5            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Maks. Uzanma (Dikey) / Max. Outreach (Ver.)                       | m            | 33.56            | 30.98            | 54.78            | 52.00            |
| Maks. Uzanma (Yatay) / Max. Outreach (Horz.)                      | m            | 29.27            | 26.67            | 50.63            | 47.89            |
| Maks. Kaldırma Momenti (+20°)<br>Max. Lifting Moment(+20°)        | kgxm<br>kNxm | 360000<br>3288   | 360000<br>3288   | 360000<br>3288   | 360000<br>3288   |
| Maks. Yük Kapasitesi / Max. Lifting Capacity                      | 3 m / kg     | 111660           | 111660           | 111660           | 111660           |
| Dönme Hızı / Slewing Speed                                        | Rpm          | 1.14             | 1.14             | 1.14             | 1.14             |
| Dönme Açısı / Slewing Angle                                       | (°)          | Sonsuz / Endless | Sonsuz / Endless | Sonsuz / Endless | Sonsuz / Endless |
| Dönme Kapasitesi - En Fazla Eğim/Slewing Capacity - Maximum Slope | (°)          | 3°               | 3°               | 3°               | 3°               |
| Çalışma Basıncı / Working Pressure                                | bar          | 280              | 280              | 280              | 280              |
| Önerilen Yağ Döngüsü / Recommended Oil Delivery                   | l/min        | 140              | 140              | 140              | 140              |
| Yağ Tankı Kapasitesi / Oil Tank Capacity                          | l (litter)   | 700              | 700              | 700              | 700              |
| Maksimum Ayak Açıklığı / Maximum Outrigger Reach                  | cm           | 472              | 472              | 472              | 472              |
| Standart Vinç Ağırlığı (± %3) / Standard Crane Weight (± %3)      | kg           | 32500-33500      | 32000-33000      | 38000-39000      | 37500-38500      |

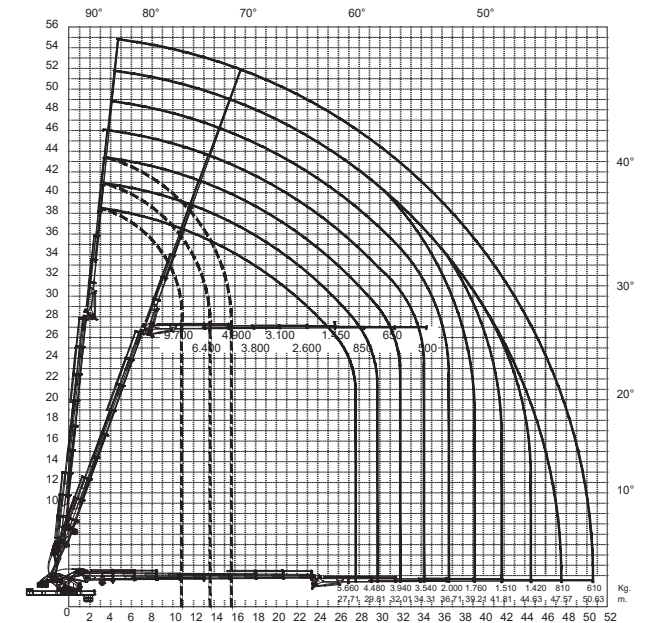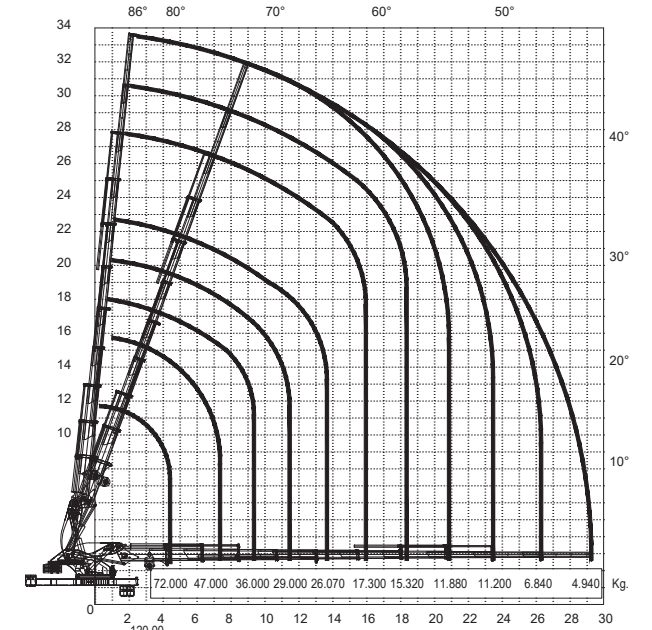



# ASK 400 TM

Araç Üstü Teleskopik Hidrolik Vinç  
Knuckle Boom Truck Mounted Crane

130.000 Kg



9 Eksenli Denge Sistemi  
9 Axis Inclonometer



Sınırsız Hafıza Kayıt  
Record Memory System



Kablosuz Kamera  
Wireless Camera



Operatör Paneli  
Operator Panel



Hızlı Bakım Takip Sistemi  
Quick Maintenance System



Gece Görüş Sistemi  
Night Vision Camera



Global Konum Sistemi  
Global Position System



Rapor Sistemi  
Report System



Hızlı Çalışma Sistemi  
Quick Working System



Kablosuz Basınç Ölçme  
Wireless Pressure & Angle Measuring









#### ASK 400 TM L

|                                                                   |            | L8               | L7               | L8+S5            | L7+S5            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Maks. Uzanma (Dikey) / Max. Outreach (Ver.)                       | m          | 33.56            | 30.98            | 51.72            | 49.05            |
| Maks. Uzanma (Yatay) / Max. Outreach (Horz.)                      | m          | 29.27            | 26.67            | 47.60            | 44.75            |
| Maks. Kaldırma Momenti (+20°)<br>Max. Lifting Moment(+20°)        | kgxm       | 400000           | 400000           | 400000           | 400000           |
|                                                                   | kNxm       | 3926             | 3926             | 3926             | 3926             |
| Maks. Yük Kapasitesi / Max. Lifting Capacity                      | 3 m / kg   | 133330           | 133330           | 133330           | 133330           |
| Dönme Hızı / Slewing Speed                                        | Rpm        | 1.14             | 1.14             | 1.14             | 1.14             |
| Dönme Açısı / Slewing Angle                                       | (°)        | Sonsuz / Endless | Sonsuz / Endless | Sonsuz / Endless | Sonsuz / Endless |
| Dönme Kapasitesi - En Fazla Eğim/Slewing Capacity - Maximum Slope | (°)        | 3°               | 3°               | 3°               | 3°               |
| Çalışma Basıncı / Working Pressure                                | bar        | 280              | 280              | 280              | 280              |
| Önerilen Yağ Döngüsü / Recommended Oil Delivery                   | l/min      | 140              | 140              | 140              | 140              |
| Yağ Tankı Kapasitesi / Oil Tank Capacity                          | l (litter) | 750              | 750              | 750              | 750              |
| Maksimum Ayak Açıklığı / Maximum Outrigger Reach                  | cm         | 472              | 472              | 472              | 472              |
| Standart Vinç Ağırlığı (± %3) / Standard Crane Weight (± %3)      | kg         | 33500-34500      | 33000-34000      | 40500-41500      | 40000-41000      |

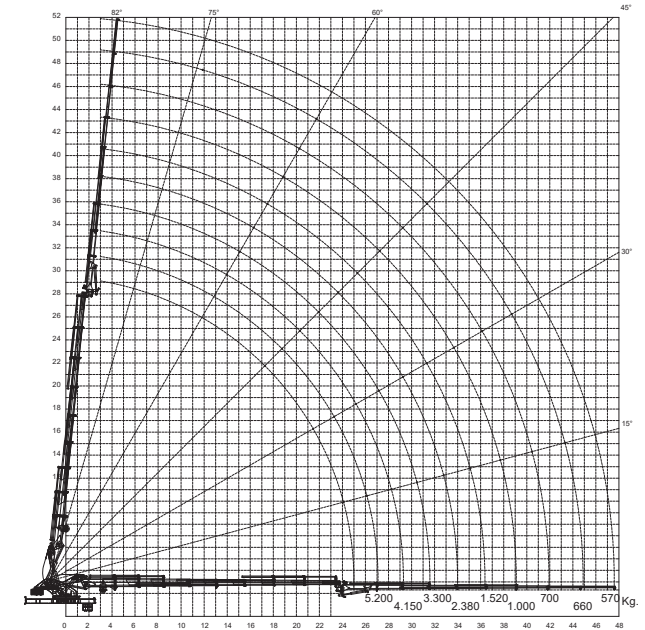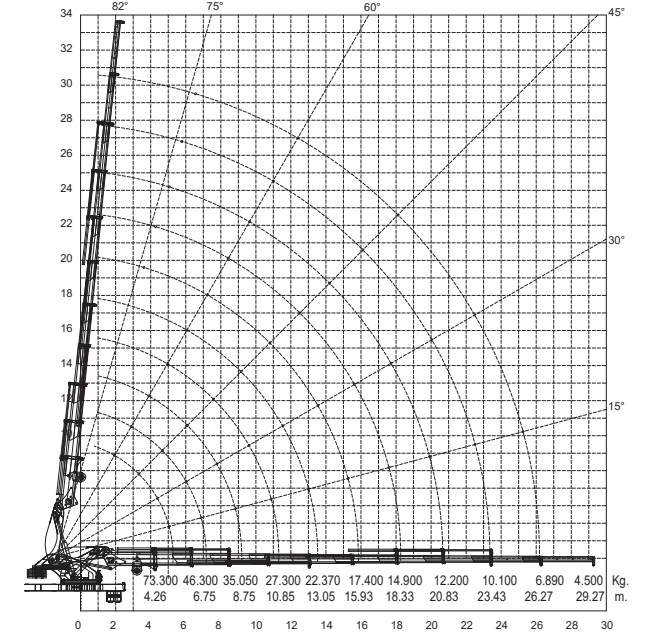



# Gemi Vinci Ship Cranes

60.000 kg - 100.000kg



**9 Eksenli Denge Sistemi**  
9 Axis Inclonometer



**Sınırsız Hafıza Kayıt**  
Record Memory System



**Kablosuz Kamera**  
Wireless Camera



**Operatör Paneli**  
Operator Panel



**Hızlı Bakım Takip Sistemi**  
Quick Maintenance System



**Gece Görüş Sistemi**  
Night Vision Camera



**Global Konum Sistemi**  
Global Position System



**Rapor Sistemi**  
Report System



**Hızlı Çalışma Sistemi**  
Quick Working System




**Kablosuz Basınç Ölçme**  
Wireless Pressure & Angle Measuring






## ASK 180 TM

Gemi Vinci / Ship Cranes

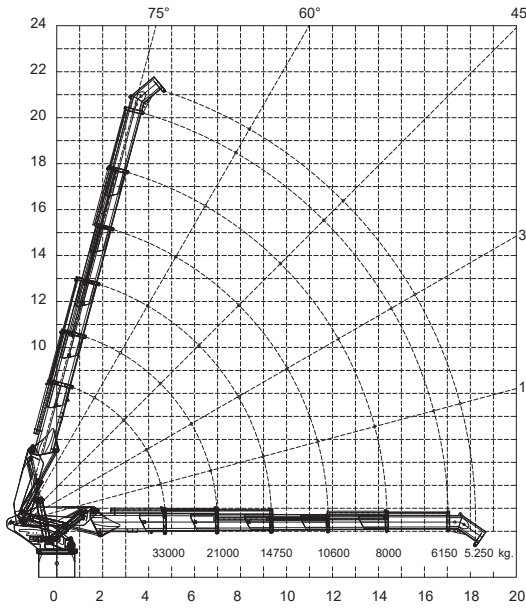


## ASK 225 TM

Gemi Vinci / Ship Cranes

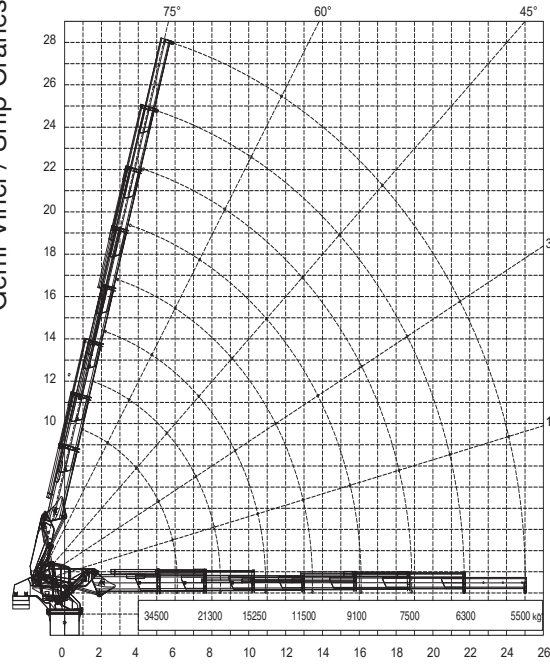


## ASK 240 TM

Gemi Vinci / Ship Cranes

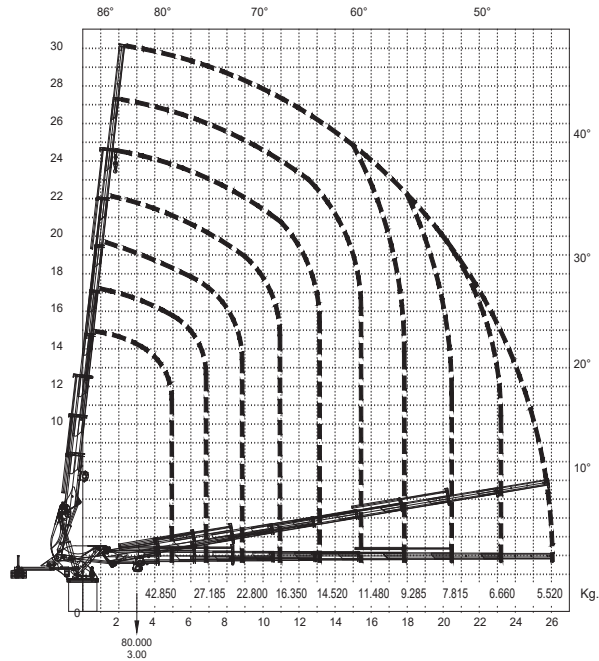

## ASK 300 TM

Gemi Vinci / Ship Cranes

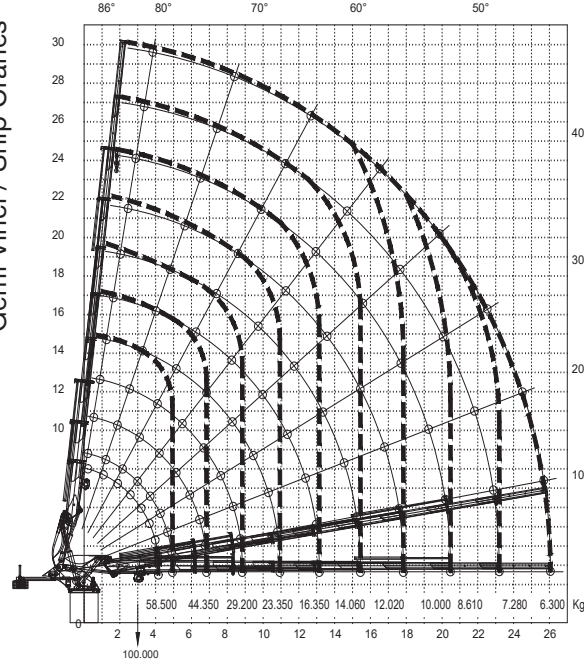



# Gemi Vinci Ship Cranes

22.000 Kg - 50.000 Kg



9 Eksenli Denge Sistemi  
9 Axis Inclonometer



Sınırsız Hafıza Kayıt  
Record Memory System



Kablosuz Kamera  
Wireless Camera



Operatör Paneli  
Operator Panel



Hızlı Bakım Takip Sistemi  
Quick Maintenance System



Gece Görüş Sistemi  
Night Vision Camera



Global Konum Sistemi  
Global Position System



Rapor Sistemi  
Report System



Hızlı Çalışma Sistemi  
Quick Working System




Kablosuz Basınç Ölçme  
Wireless Pressure & Angle Measuring






## ASK 65 TM

Gemi Vinci / Ship Cranes

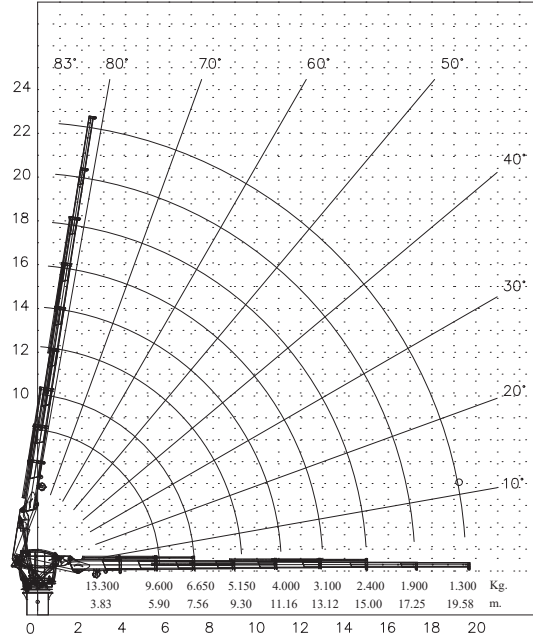


## ASK 75 TM

Gemi Vinci / Ship Cranes

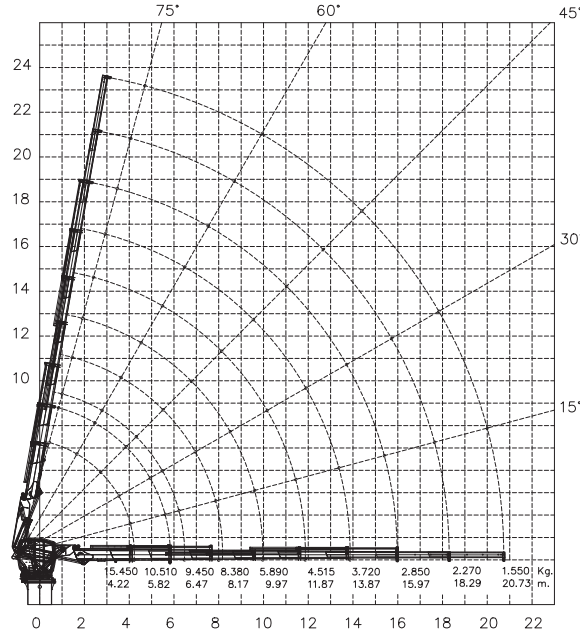


## ASK 105 TM

Gemi Vinci / Ship Cranes

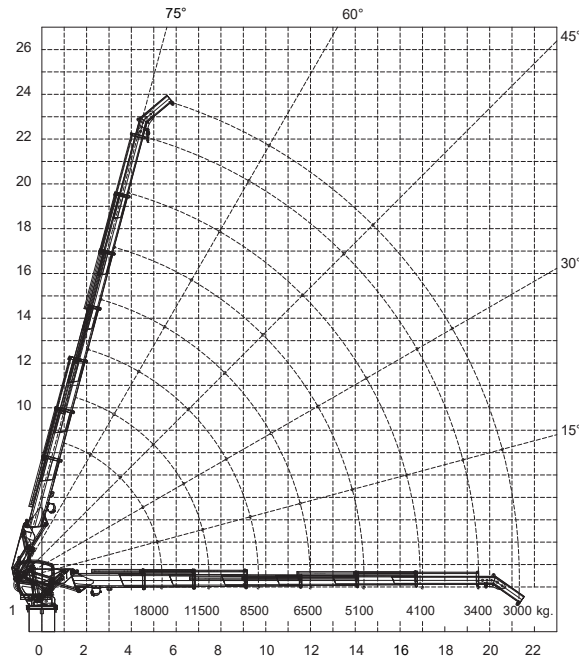

## ASK 150 TM

Gemi Vinci / Ship Cranes

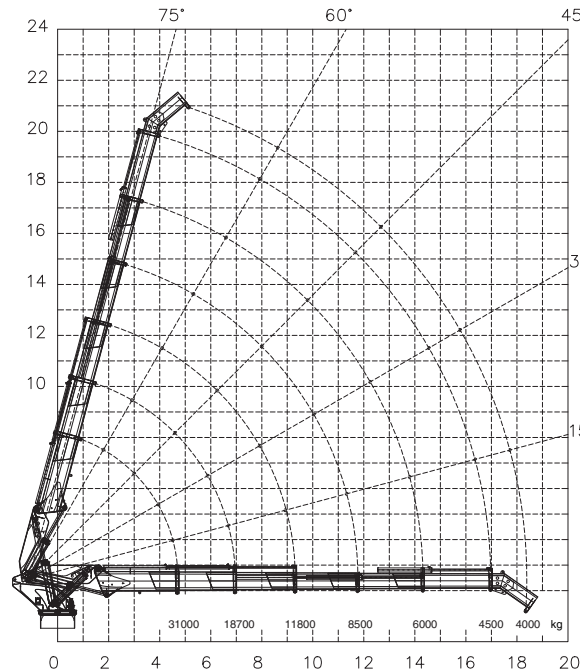



# ASK 30 TK - ASK 45 TK

Araç Üstü Teleskopik Hidrolik Vinç  
Foldable Truck-Mounted Crane

10.000 Kg 15.000 Kg



9 Eksenli Denge Sistemi  
9 Axis Inclinometer

Sınırsız Hafıza Kayıt  
Record Memory System

Kablosuz Kamera  
Wireless Camera

Operatör Paneli  
Operator Panel

Hızlı Bakım Takip Sistemi  
Quick Maintenance System

Gece Görüş Sistemi  
Night Vision Camera

Global Konum Sistemi  
Global Position System

Rapor Sistemi  
Report System

Hızlı Çalışma Sistemi  
Quick Working System



Kablosuz Basınç Ölçme  
Wireless Pressure & Angle Measuring







|                                                                   |              | ASK 30 TK4          | ASK 45 TK5          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Maks. Uzanma (Dikey) / Max. Outreach (Ver.)                       | m            | 17.05               | 18.94               |
| Maks. Uzanma (Yatay) / Max. Outreach (Horz.)                      | m            | 13.34               | 15.25               |
| Maks. Kaldırma Momenti (+20°)<br>Max. Lifting Moment(+20°)        | kgxm<br>kNxm | 30000<br>294        | 45000<br>461        |
| Maks. Yük Kapasitesi / Max. Lifting Capacity                      | 3 m / kg     | 10000               | 15000               |
| Dönme Hızı / Slewing Speed                                        | Rpm          | 1.19                | 1.19                |
| Dönme Açısı / Slewing Angle                                       | (°)          | Sonsuz /<br>Endless | Sonsuz /<br>Endless |
| Dönme Kapasitesi - En Fazla Eğim/Slewing Capacity - Maximum Slope | (°)          | 3°                  | 3°                  |
| Çalışma Basıncı / Working Pressure                                | bar          | 230                 | 250                 |
| Önerilen Yağ Döngüsü / Recommended Oil Delivery                   | l/min        | 70                  | 70                  |
| Yağ Tankı Kapasitesi / Oil Tank Capacity                          | l (litter)   | 130                 | 150                 |
| Maksimum Ayak Açıklığı / Maximum Outrigger Reach                  | cm           | 273                 | 273                 |
| Standart Vinç Ağırlığı (± %3) / Standard Crane Weight (± %3)      | kg           | 4500-5500           | 5500-6500           |

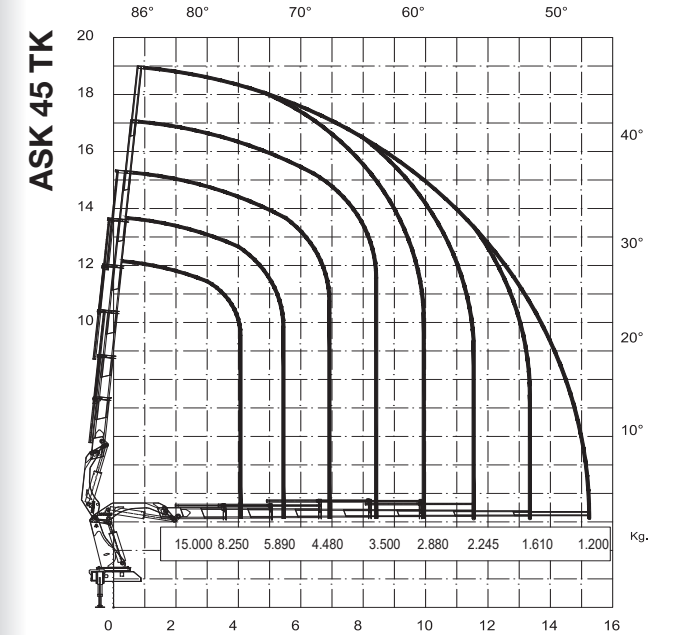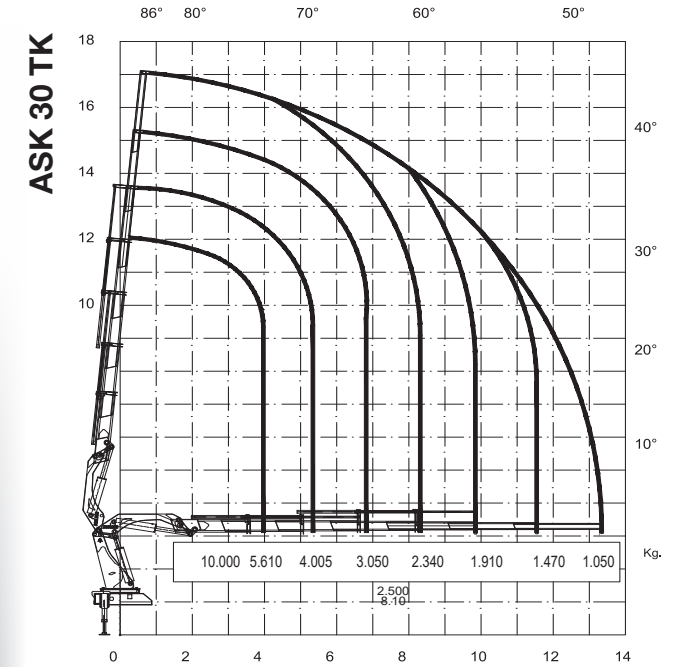



# ASK 60 TK - ASK 75 TK

Araç Üstü Teleskopik Hidrolik Vinç  
Foldable Truck-Mounted Crane

10.000 Kg

15.000 Kg



**ASELKON**  
VİNÇ SİSTEMLERİ



**9 Eksenli Denge Sistemi**  
9 Axis Inclonometer



**Sınırsız Hafıza Kayıt**  
Record Memory System



**Kablosuz Kamera**  
Wireless Camera



**Operatör Paneli**  
Operator Panel



**Hızlı Bakım Takip Sistemi**  
Quick Maintenance System



**Gece Görüş Sistemi**  
Night Vision Camera



**Global Konum Sistemi**  
Global Position System



**Rapor Sistemi**  
Report System



**Hızlı Çalışma Sistemi**  
Quick Working System



**Kablosuz Basınç Ölçme**  
Wireless Pressure & Angle Measuring









|                                                                   |              | ASK 60 TK5          | ASK 60 TK5+2        | ASK 75 TK6          | ASK 75 TK6+2        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Maks. Uzanma (Dikey) / Max. Outreach (Ver.)                       | m            | 20.94               | 31.65               | 20.94               | 31.65               |
| Maks. Uzanma (Yatay) / Max. Outreach (Horz.)                      | m            | 15.25               | 18.75               | 17.25               | 26.59               |
| Maks. Kaldırma Momenti (+20°)<br>Max. Lifting Moment(+20°)        | kgxm<br>kNxm | 60000<br>736        | 60000<br>736        | 75000<br>736        | 75000<br>736        |
| Maks. Yük Kapasitesi / Max. Lifting Capacity                      | 3 m / kg     | 20000               | 20000               | 25000               | 25000               |
| Dönme Hızı / Slewing Speed                                        | Rpm          | 0.73                | 0.73                | 0.73                | 0.73                |
| Dönme Açısı / Slewing Angle                                       | (°)          | Sonsuz /<br>Endless | Sonsuz /<br>Endless | Sonsuz /<br>Endless | Sonsuz /<br>Endless |
| Dönme Kapasitesi - En Fazla Eğim/Slewing Capacity - Maximum Slope | (°)          | 3°                  | 3°                  | 3°                  | 3°                  |
| Çalışma Basıncı / Working Pressure                                | bar          | 250                 | 250                 | 250                 | 250                 |
| Önerilen Yağ Döngüsü / Recommended Oil Delivery                   | l/min        | 75                  | 75                  | 75                  | 75                  |
| Yağ Tankı Kapasitesi / Oil Tank Capacity                          | l (litter)   | 230                 | 230                 | 230                 | 230                 |
| Maksimum Ayak Açıklığı / Maximum Outrigger Reach                  | cm           | 375                 | 375                 | 375                 | 375                 |
| Standart Vinç Ağırlığı (± %3) / Standard Crane Weight (± %3)      | kg           | 8000-9000           | 1000-11000          | 8000-9000           | 1000-11000          |

## ASK 60 TK

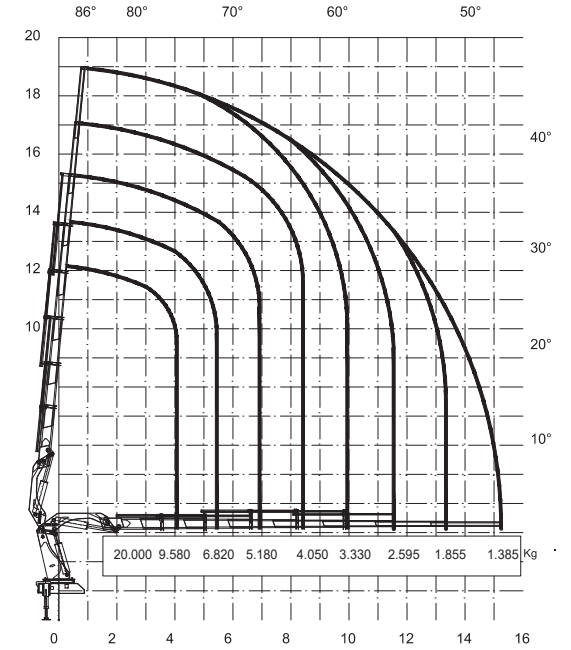

## ASK 75 TK

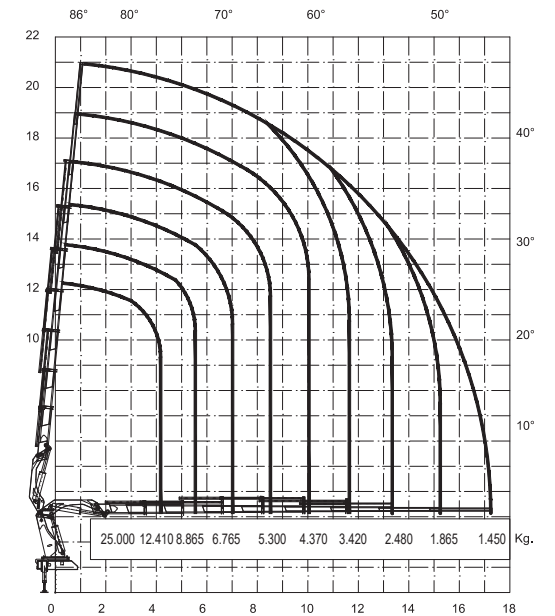



# ASK 60 TK - ASK 75 TK

Araç Üstü Teleskopik Hidrolik Vinç

Truck Mounted Half Crane

10.000 Kg

15.000 Kg



**ASELKON**  
VİNÇ SİSTEMLERİ



**9 Eksenli Denge Sistemi**  
9 Axis Inclinometer



**Sınırsız Hafıza Kayıt**  
Record Memory System



**Kablosuz Kamera**  
Wireless Camera



**Operatör Paneli**  
Operator Panel



**Hızlı Bakım Takip Sistemi**  
Quick Maintenance System



**Gece Görüş Sistemi**  
Night Vision Camera



**Global Konum Sistemi**  
Global Position System



**Rapor Sistemi**  
Report System



**Hızlı Çalışma Sistemi**  
Quick Working System



**Kablosuz Basınç Ölçme**  
Wireless Pressure & Angle Measuring







ASK T50

ASK T80

ASK T100

ASK T150

Maks. Uzanma (Dikey)  
Max. Outreach (Ver.)

m

20

30

36

40

Maks. Uzanma (Yatay)  
Max. Outreach (Horz.)

m

24

34

40

44

Maksimum Kaldırma Kapasitesi/  
Maximum Lifting Capacity

kg

13000

27000

50000

50000

Vinç Ağırlığı / Crane Weight

kg

15000

15000

15000

20000

Maks. Kaldırma Momenti (+20°)  
Max. Lifting Moment(+20°)

kgxm

50000

80000

100000

150000

Çalışma Basıncı / Working Pressure

bar

250

250

250

250



# Demiryolu Vinci Railway Cranes



- 10 Ton tam katlanır demiryolu vinci
- 2 Yıl garanti kapsamındadır. Domex 700 çelik
- 9 Açılı denge sensörü
- Kaldırma ve kırma silindirindeki basınç ölçümü
- Kablosuz, hareket ettirilebilen kamera
- Roterda marka (1080 mm) ithal döner dişli
- Dikeyde 23 metre uzama
- Kasa açar (2 m), iki yön hareketli balkonlar
- Hidrolik sistem ile hareket eden ray tekeri
- Demiryolu üzerinde hareket kabiliyeti
- 10 Ton fully folding railway crane
- 2 Year warranty. Domex 700 steel
- 9 Angle balance sensor
- Pressure measurement in lifting and breaking cylinder
- Wireless, movable camera
- Roterda brand (1080 mm) imported rotary gear
- 23 meters of vertical extension
- Case opens (2 m), fully engineered, two-way moving balconies
- Rail wheel moving with hydraulic system
- Mobility on railway



9 Eksenli Denge Sistemi  
9 Axis Inclinometer



Sınırsız Hafıza Kayıt  
Record Memory System



Kablosuz Kamera  
Wireless Camera



Gece Görüş Sistemi  
Night Vision Camera



Global Konum Sistemi  
Global Position System



Rapor Sistemi  
Report System



Operatör Paneli  
Operator Panel



Hızlı Bakım Takip Sistemi  
Quick Maintenance System




Hızlı Çalışma Sistemi  
Quick Working System



# Omega Direk ve Bariyer Çakma Vinci

## Omega Pole and Barrier Driving Cranes

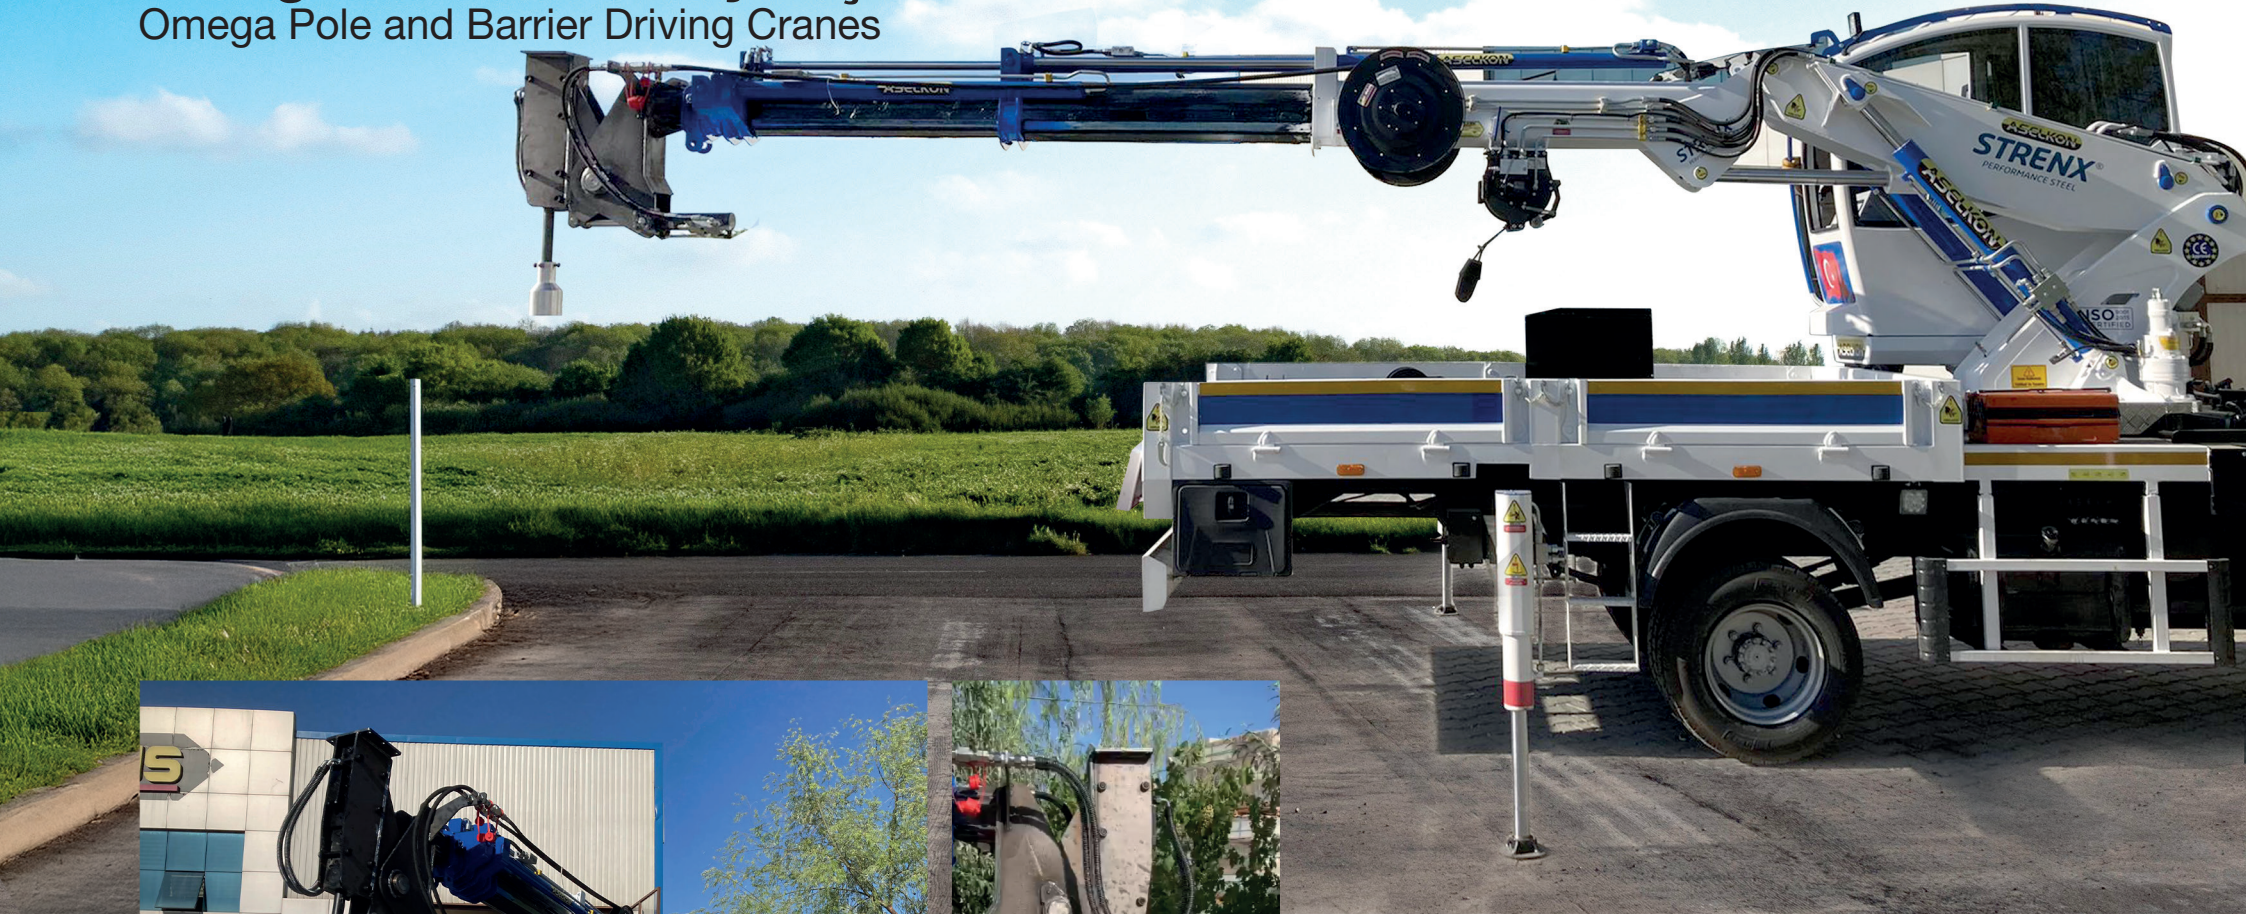


Oto Korkuluk, Trafik Levhası,  
Omega Direği Çakma Makinesi

Auto Railing, Signpost,  
Omega Pole Driving Machine



# Operatör Kabini

## Crane Operator Cabinet

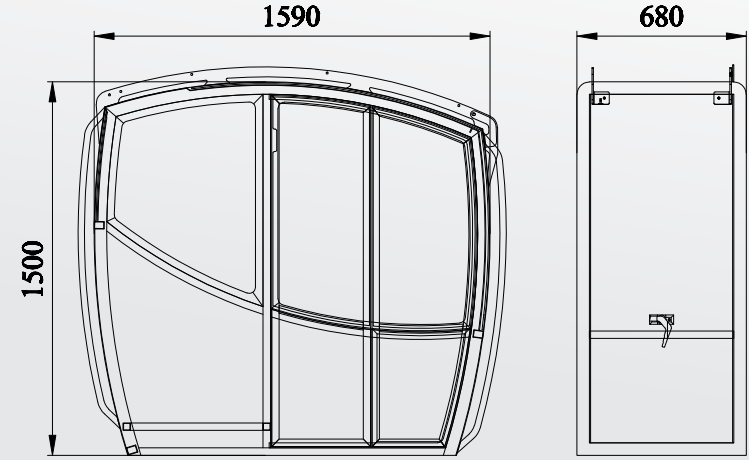

Aselkon'un araç üstü mobil vinçleri, Türkiye'nin en geniş kabinlerine sahip olup, kullanıcıya üst düzey bir konfor ve kullanım kolaylığı sunar. Kabinlerin geniş tasarımı, operatörlere daha fazla hareket alanı sağlarken, ergonomik detaylarla donatılmış iç yapısı uzun saatler boyunca rahat bir çalışma ortamı yaratır. Dayanıklı ve işlevsel bu kabinler, zorlu koşullarda bile performans kaybı yaşamadan kullanılabilir.

Aselkon's truck-mounted mobile cranes has the widest cabins in Turkey, offering superior comfort and ease of use for operators. The spacious design provides more space for movement, while the ergonomic interior details create a comfortable working environment for long duty. These durable and functional cabins are built to perform reliably, even in challenging conditions.





# Elektronik Kontrol Sistemi






## Electronic Control System

- Vinç Operatör Kontrol Paneli, 12.1" inç boyutunda, toz ve su geçirmez, yansıtma önleyici LCD ekran, çift taraflı metal kasa sistemine sahiptir. Monte edilecek olan ağırlık kontrol sistemi, vinç bom'unun ne kadar süreyle çalıştığını kaydetmektedir. Bu kayıtlar bilgisayara USB aracılığıyla transfer edilebilir, böylece vincin bakım süresi ve yıpranma istatistikleri hesaplanabilmektedir. Vincin tüm elektronik parçaları IP67 dayanıklı cama sahiptir. Optimize etme düzeneği, dokuz eksen üç açılı sensörler (ana bom, katlanır bom ve ikinci kırmada) ve elektronik denge sistemiyle eğimli zeminde çalışır.
- Bom'un basıncı ve açısı gerçek zamanlı ekrandan takip edilebilir.
- Çift açılı & gece görüşlü hareket izleme kamera sistemiyle, operatör panosundan izleme imkânı sağlamaktadır. Görüntü işleme yazılımı ekrandaki sanal hatlarla operatöre yardımcı olur. Hassas yüklemeler için ASELKON Görsel Kılavuz Sistemi bulunmaktadır.
- GSM-GPS sistemi uydu aracılığıyla, günlük haftalık ve aylık çalışma raporları izlenebilir, (Türkiye içinde ücretsiz Türkiye dışında SIM ücreti kullanıcı tarafından ödenecektir) ASELKON Bakım Merkezi, makine sahibine, haftalık ve aylık çalışma grafikleri ve GPS harita izleme özetlerini göndermektedir.
- Tamamen kablosuz, yıllarca şarj etmeye gerek duymadan gömülü batari, ikinci bom basınç ve açısı durumu alıcı sistemi bulunmaktadır.
- Vincin nasıl kullanılacağını gösteren çoklu ortam video sistemi, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde altyazılı, eğitim, bakım ve tanıtım videoları bulunmaktadır.
- Aşırı yüklemeye, anlık kontrol sistemiyle kesilmektedir (Opsiyonel Güvenlik Sistemi). Ayrıca bu kontrol sistemi, sadece operatörün uzatma bomlarını geri çekmesine izin vermektedir.
- Operatörün göremediği acil durumlarda, hidrolik devreyi durdurmak için acil stop düğmesi bulunmaktadır.
- Elektronik Sistem Yazılımı, TÜRKÇE, İNGİLİZCE, RUSÇA, ARAPÇA olmak üzere 4 dil seçeneğine sahiptir.


- Crane Operator Control panel has a 12.1" dust and water proof & anti reflective (Shine-Out) LCD Screen which is fully double side metal case system.
- Besides, a weight control system will be equipped that records which boom worked how long and these records can be transferred to computer via USB then duration of maintenance and wear statistics of crane can be calculated.
- The whole electronic parts of the crane will have IP67 class ambient resistance.
- Optimization works on sloped ground with nine-axis three angle sensors (main boom, folding boom, on Fly jib) and with electronic balance system.
- Pressures and angles of the boom can be followed on the screen display in real-time.
- The opportunity to watch from the operator panel by dual-axis & night vision, motion tracking camera system. The image processing software helps to operator by virtual lines on screen. And ASELKON Visual Guides System (AVGS) for sensitive loads.
- GSM-GPS system which can track by satellite daily,

weekly and monthly working reports.

- Free in Turkey, SIM card belongs to the customer if the crane operate outside of Turkey and ASELKON maintenance center sends to machine owner weekly & monthly working report graphs and GPS tracking map report.
- Completely wireless second boom pressure & angle transceiver system with built-in battery requires no charge for years.
- Multimedia video system explaining how to use the Crane, training, maintenance and promotion videos which in English, Russian and Arabic subtitles.
- Moment system will stop the crane if there is any overload there is any overload retraction will be allowed.
- There is emergency button used In case that the operator cannot see the load/crane and interventions is required.
- The electronic system software has 4 language options TURKISH-ENGLISH-RUSSIAN-ARABIC and other languages could be add as customer request.

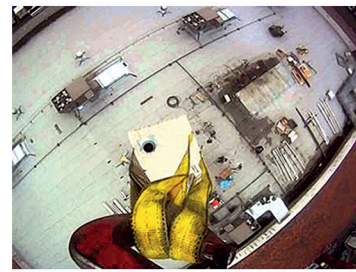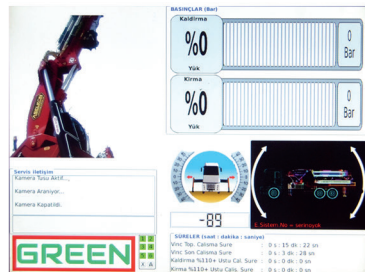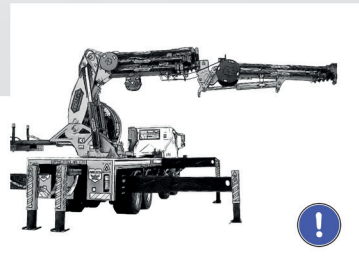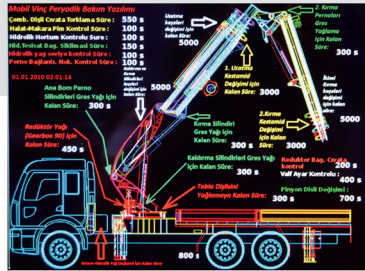




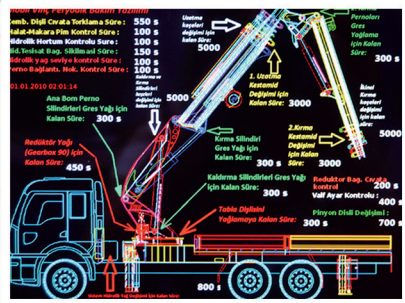

## LCD Ekranlı Elektronik Kontrol Sistemi LCD Screen Electronic Control System

Vincin çalışmaya başlaması ile birlikte LCD ekranda açılan ana ekran üzerinden bom ucunda kaldırılan yükü yüzde ve basınç değeri olarak önündeki ekranda görebilme. Ayrıca toplam ve son çalışma saati, silindirlere üzerindeki yükü ve basıncı kayıtlı edebilme. İstatistik değerlerin saklanması, mail aracılığıyla verilerin aktarılması. 9 eksenli denge sistemi ile çalışma açılarının X-Y olarak gösterebilme, denge sağlayıcı.


While crane working, at the end of the boom, percentage of lifting material and pressure can be watched through LCD screen in the control cabinet. Recording feature of total and recent working hours also recording feature of load and pressure on cylinders. Recording feature of statistical data and data transferring through e-mail. Stabilizer, working angles can be showed as X-Y with 9-axis stabilizer displaying working X-Y axes, ensuring balance.

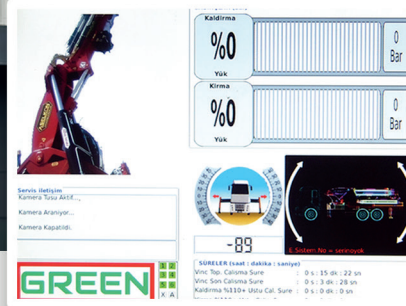

## Elektronik Bakım Ekranı Electronic Maintenance Screen

Vinç çalışma saatlerine göre geri sayım yaparak vinç üzerinde, bakım zamanı gelen yağlama vs. gibi bilgileri ekran üzerinden görebilme imkanı. Bakıma kalan süreleri saat olarak takip edebilme imkanı. Geciken bakımları görebilme imkanı.

Countdowning lubrication alarm according to crane work hours. remaining time to the next maintenance and skipped maintenance alarm.



## Bom Ucunda Kablosuz Hareketli Kamera Sistemi


### Wirless, Movable Camera System at the end of the Boom

Operatör kabininden LCD ekran aracılığıyla yükü ve alanı takip edebilme.

Following feature of load and work place from operator cabinet through LCD screen.





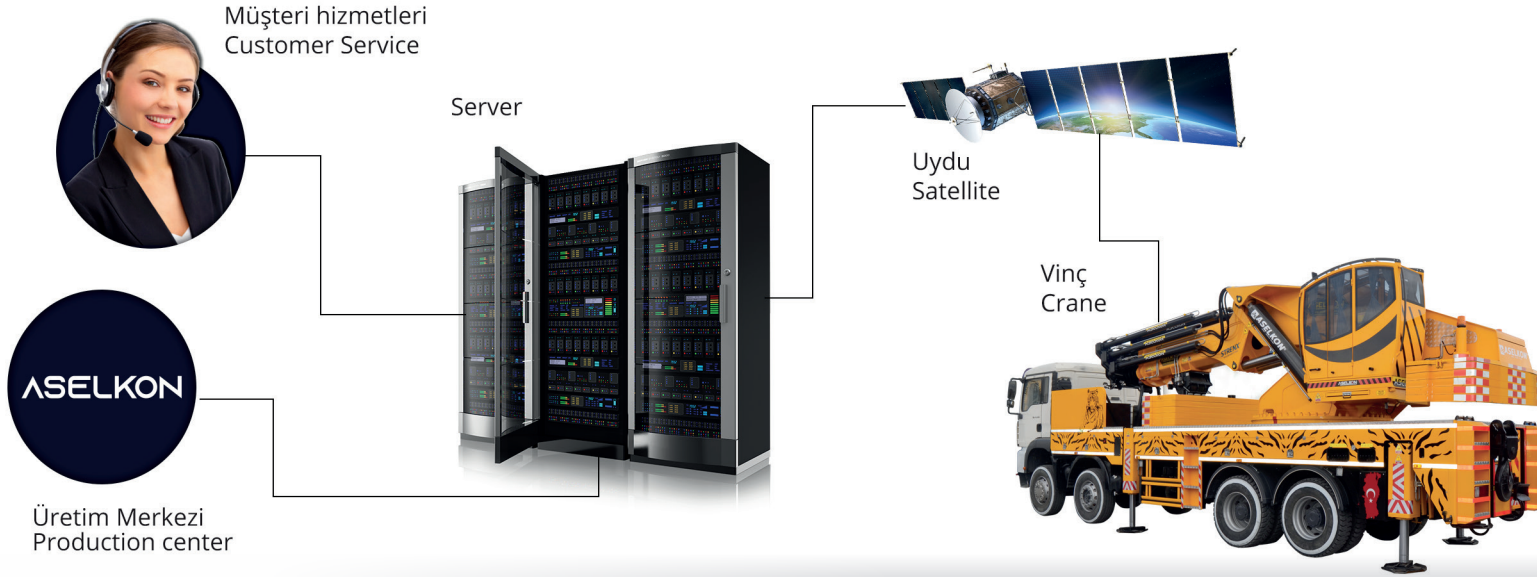

## Uzaktan GPRS Takip Sistemi Remote GPRS Tracking System

Sahada çalışan vinçlerinizin konumunu, çalışma saatini, istatistiklerini veri olarak mail yoluyla takip edebilme.

The ability to track the location, working hours, and statistics of the crane in the field and send the data via e-mail.

## Özel Uygulama ve Mobil Sistem Çözümleri Special Application and Mobile System Solutions






## Yedek Parça / Spare Parts



ASKY-001




ASKY-002



ASKY-003



ASKY-004



ASKY-005



ASKY-006



ASKY-007



ASKY-008




ASKY-009



ASKY-010



ASKY-011



ASKY-012



ASKY-013



ASKY-014



ASKY-015



ASKY-016



Blank lined area for drawing or writing.



Blank lined area for drawing or writing.





GÜÇLÜ ÇÖZÜMLER, GÜVENİLİR ORTAKLIKLAR.

STRONG SOLUTIONS, RELIABLE PARTNERSHIPS.





**ASELKON**  
VİNC SİSTEMLERİ

## HIGH TECH CRANES

**Aselkon Machine Crane Engineering**

5. O.S.B. OSB Mah. 520. Sk. No:12

Selçuklu / Konya - TÜRKİYE

☎ 444 77 42

☎ +90 532 297 59 64

✉ info@aselkon.com.tr



[www.aselkon.com.tr](http://www.aselkon.com.tr)